BRITEQ DMS-26 DMX + SPLITTER + BOOSTER 2 IN DMX /6

MERGER + SPLITTER + BOOSTER. 2 entradas DMX con 6 salidas DMX. Briteq DMS26

- La solución todo en uno perfecta para asegurar sus instalaciones DMX: MERGER + SPLITTER + BOOSTER en una unidad de rack
- Aislamiento 100% eléctrico entre todas las entradas / salidas
- 2 entradas DMX + 6 salidas DMX, cada una equipada con conectores XLR de 3 pines y 5 pines.

Referencia B04625

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Voltaje / Tensión: AC 230V. 50/60 Hz
Tipo: Splitter DMX, RDM | Amplicador DMX
Rango IP: IP20
Tamaño: 482 x 44 x 150 mm
Peso: 2,9 kg
Marca: Briteq

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- La función de refuerzo analiza la señal DMX entrante y la vuelve a crear desde cero para que sea perfecta para su uso posterior.
- La función de fusión combina 2 señales DMX de diferentes maneras:
    - **HTP**: el valor más alto de 2 canales idénticos de 2 señales DMX tendrá prioridad.
    - **Copia de seguridad**: cuando falla la señal DMX en la entrada A, la señal DMX en la entrada B se hace cargo inmediatamente.
    - **Merge**r: las señales DMX de 2 controladores diferentes se pueden combinar y enviar a través de 1 cable, puede elegir la dirección de inicio del segundo controlador.
- La función de divisor distribuye la (s) señal (es) DMX de la (s) entrada (s) a través de 6 salidas idénticas que están 100% aisladas entre sí: ¡los problemas que ocurren en 1 salida no influirán en las otras salidas!
- La sincronización de las salidas DMX se puede adaptar de 23 ms a 45 ms, lo que aumenta la compatibilidad al conectar dispositivos DMX "lentos" a controladores DMX "rápidos".
- El comportamiento de salida se puede seleccionar cuando de repente ambas entradas DMX fallan:
- Nulo: no hay señal DMX en las salidas
- Hold: mantiene los últimos valores DMX en las salidas.
- Borrar: establece los valores DMX en todas las salidas a cero.
- Fácil configuración a través de una pantalla LED de 4 dígitos

- **Especificaciones**
    - Alimentación: AC 230V. 50/60 Hz
    - Entrada y salida de señal DMX: Mediante conectores XLR de 3 y 5 Pin
    - Frecuencia de actualización DMX: 23 ms (44 Hz) □ 45 ms (22 Hz)
    - Medidas: 482 x 44 x 150 mm
    - Formato rack 19" de 1 unidad de altura
    - Peso: 2,9 kg
- **Contenido del paquete**

    - 1 equipo DMS-26
    - 1 manual usuario

- **Identificación**

    - Marca: Briteq
    - Familia Briteq: Controladores DMX
    - Modelo: DMS-26
    - Descripción: Equipo MERGER + SPLITTER + BOOSTER DMS-26
    - Código Briteq: B04625
    - Código EAN: 5420025646253

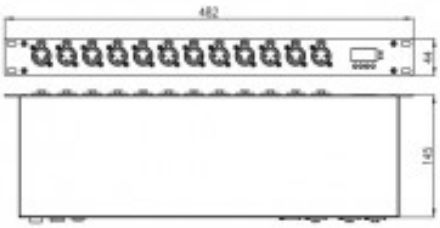

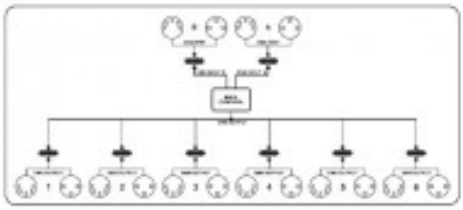

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.