AUDIOPHONY MEZCLADOR PMX34 2 IN - 4 OUT

Mezclador 2 entradas y matriz de 4 salidas 1 USB / SD / Radio y Bluetooth

- El mezclador / preamplificador **PMX34** está diseñado para una instalación profesional y ofrece 2 entradas de micrófono / línea y 2 estéreo.
- Cada entrada se puede enviar de forma independiente a cada una de las 4 zonas, oa las 4 simultáneamente, para ofrecer el máximo de posibilidades
- En formato rack de 1U
- El botón principal permite
    - Encender el reproductor
    - Cambia entre fuentes: Radio / SD / USB / Bluetooth.
    - Permite el acceso al modo de grabación
    - Permite el acceso a la configuración del sistema

Referencia H11017

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 20W
Voltaje / Tensión: AC 220-240V / 50-60Hz ó +24V DC

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Tamaño: 482 x 44 x 320 mm
Peso: 3,5 kg
Marca: Audiophony

- **Características**
  - 2 entradas de micrófono / línea balanceadas en conectores Euroblocks
  - 1 reproductor / grabador multimedia USB / SC / BT / Tuner
  - 4 salidas mono balanceadas o estéreo en conectores Euroblocks
  - Prioridad micro
  - Alimentación fantasma en las entradas 1 y 2
  - Control de ganancia y tono (3 bandas) en los canales 1 y 2
  - Ajuste de ganancia en todas las entradas
  - Conector RJ45 para micro pupitre de control MIC-DESK4
  - Contacto de silencio en las salidas 1 a 4
  - Asignación de las zonas 1 a 4 en cada canal de entrada
  - Visualización de señal y clip en cada canal de entrada
  - Visualización del nivel de salida por zona a través del medidor de Vu 3 LED
  - Ecualización del panel frontal de 2 bandas para las salidas 1 a 4
  - Fuente de alimentación 110-240v AC o 24v DC

- **Info técnica**
  - Impedancia de salida: Salidas balanceadas OUTPUT 1 a 4 (0 dB / 600 Ohm)
  - Sensibilidades de entrada
    - Canales de micrófono (- 50 dB ~ -16 dB / 20 K Ohm)
    - Canales de linea (- 20 dB ~ +4 dB / 20 K Ohm)
  - Distorsión armónica total: Menos de 0,1%
  - Respuesta de frecuencia: 20Hz - 20KHz (+/- 1 dB)
  - Ecualización de las entradas
    - Alta (12 kHz): +/- 15 dB
    - Media (2,5 kHz): +/- 15 dB
    - Baja (80 Hz): +/- 15 dB
  - Ecualización de salida
    - Alta (10 kHz): +/- 15 dB
    - Baja (100 Hz): +/- 15 dB
  - Diafonía: Más de 70 dB
  - Fuente de alimentación fantasma: +/- 15 V CC (canales 1 y 2)
  - Fuente de alimentación rescate: + 24 V CC / 350mA
  - Datos generales
    - Fuente de alimentación: CA 220~240V / 50~60Hz o + 24 V CC
    - Consumo de energía: 20 vatios
    - Peso: 3,5 kg
    - Medidas: 482 x 44 x 320 mm

- **Identificación**
  - Marca: Audiophony
  - Serie Audiphony: PA Audiophony
  - Modelo: PMX34
  - Código EAN: 3662009020754

- **Contenido del paquete**
  - 1 Mezclador Audiophony PMX34
  - 1 Cable alimentación IEC / Schuko
  - 1 Antena con conector
  - 1 Manual usuaio

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

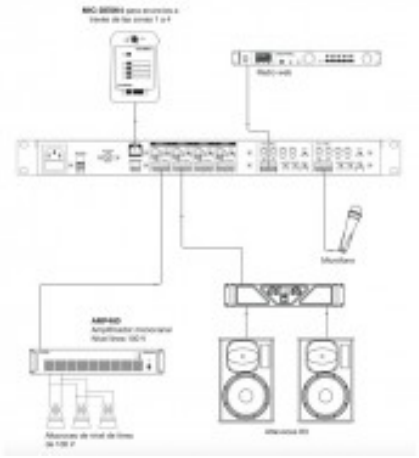

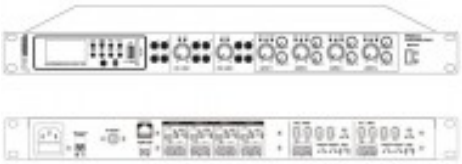

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.