



CAMBIO DE COLOR CC-575

Potente cambio de color con sistema CMY y lámpara de descarga. Este cambio de color es un proyector perfecto para compañías de alquiler, iluminación de hoteles, salas de arte, museos..... La lámpara permite ser encendida a través del panel de control o por medio de la señal DMX. El sistema optico es de gran calidad permite un zoom lineal de 18 a 35 grados. Para su control se necesitan 11 canales DMX, mediante el protocolo 512. Este cambio de color permite ser utilizado tambien como maestro o como esclavo de otros equipos similares. Además del sistema CMY incorpora una rueda de 4 colores incluyendo correctores de temperatura de color.




Listado de canales

%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Color	C	M	Y	Strobe	Dimming	Zoom	ZOOM	DMX	DMX	AUTO
									Channel	Channel	Program
100%	Color wheel	Color wheel	Color wheel	Color wheel	Strobe	Dimmer	ZOOM 10°	ZOOM 14°	DMX 10°	DMX 14°	Program 1
75%	Color wheel	Color wheel	Color wheel	Color wheel	Strobe	Dimmer	ZOOM 18°	ZOOM 22°	DMX 18°	DMX 22°	Program 2
50%	Color wheel	Color wheel	Color wheel	Color wheel	Strobe	Dimmer	ZOOM 26°	ZOOM 30°	DMX 26°	DMX 30°	Program 3
25%	Color wheel	Color wheel	Color wheel	Color wheel	Strobe	Dimmer	ZOOM 34°	ZOOM 38°	DMX 34°	DMX 38°	Program 4
0%	Color wheel	Color wheel	Color wheel	Color wheel	Strobe	Dimmer	ZOOM 42°	ZOOM 46°	DMX 42°	DMX 46°	Program 5

Características

Lámpara: MSR 575/2. **Temperatura de color:** 7200k. **Horas de vida de la lámpara:** 1000 h. **Control:** DMX. **Canales:** 11. **Control de Color:** CMY + rueda de 4 colores + CTO+CTB+UV. **Zoom:** de 18 a 35 grados de Zoom lineal. **Shutter:** variable desde 1 a 10 flashes por segundo o efecto random. **Dimmer:** de 0 a 100%. **Display:** de 4 dígitos. **Programas internos:** hasta 8. **Opcional:** visera de 4 palas y base para suelo. **Alimentación:** Ac 100-240v, 50-60Hz. **Peso:** 21kg. **Peso con embalaje:** 25kg. **Dimensiones con embalaje:** 58x48x45cms.

Medidas

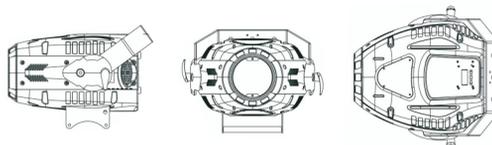

Accesorios Opcionales

 Distribuidor señal DMX	 Flightcase	 Cableado DMX	 Visera
---	---	--	---

