

# MUNDIAL

## BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: BASE EMPOTRAR INCLINADA IP66-IP67 3P+N+T 380V 63A 6H

Referencia:

**03853**

### Características:

<b>Tipo de producto:</b>	Base empotrar inclinada baja tensión IP66-IP67
<b>Intensidad(A):</b>	63A
<b>Polos:</b>	3P+N+T
<b>Tension(V):</b>	200/346 - 240/415 V
<b>Frecuencia(Hz):</b>	-
<b>Código hora:</b>	6
<b>Color:</b>	ROJO
<b>Peso (Kg):</b>	0,56
<b>Materiales:</b>	Materiales plásticos libres de halógenos. Partes plásticas en poliamida 6. Contactos en aleación de cobre zinc
<b>Unidades de embalaje:</b>	2

### Datos técnicos:

<b>Grado de protección:</b>	IP66-IP67
<b>Resistencia al impacto:</b>	IK08
<b>Resistencia al hilo incandescente:</b>	960 °C
<b>Presión de bola:</b>	125 °C
<b>Rango de temperatura ambiente:</b>	-25 °C / +40 °C

### Certificados y normas:

<b>Directiva:</b>	2014/35/EU
<b>Normas:</b>	UNE-EN 60309-1-2
<b>Certificados:</b>	



### Codificaciones:



<b>Cod. EAN:</b>	8431044038537
<b>Cod. Arancelario:</b>	85.36.69.90
<b>ETIM 6.0:</b>	EC001317

# MUNDIAL

## BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: BASE EMPOTRAR INCLINADA IP66-IP67 3P+N+T 380V 63A 6H

Referencia: 03853

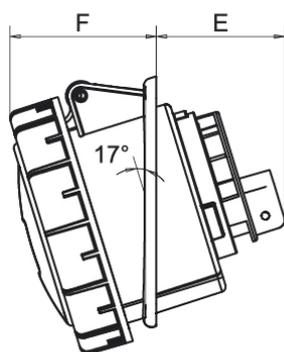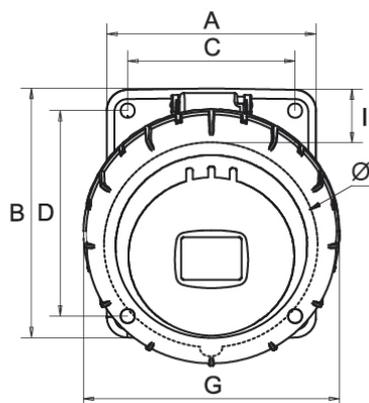

### Dimensiones:

Int.	Polos	Dimensiones								Ø/oblongo (altoxancho)
		A	B	C	D	E	F	G	I	
16A	2P+T	66	83	50	65	43	50	69	17	53
	3P+T	66	83	50	65	43	50	77	14	60
	3P+N+T	80	98	64	79	43	50	89	15	66
32A	2P+T	80	96	64	79	50	56	89	14	68
	3P+T	80	96	64	79	50	56	89	14	68
	3P+N+T	80	96	64	79	50	56	98	11	74
63A	2P+T	100	112	80	88	64	80	109	-	92x82
	3P+T	100	112	80	88	64	80	109	-	92x82
	3P+N+T	100	112	80	88	64	80	109	-	92x82
125A	2P+T	120	130	100	108	92	77	124	-	102x90
	3P+T	120	130	100	108	92	77	124	-	102x90
	3P+N+T	120	130	100	108	92	77	124	-	102x90

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Fin de vida del producto:

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

### Suministro:

Suministrada en caja individual por múltiplo de embalaje