# AUDIOPHONY MX82 MESA AUDIO Formato rack 8 canales



Mezclador 1 unidad 8 entradas / 2 salidas estéreo con prioridad MX82 de Audiophony

- 2 entradas de micrófono/línea balanceadas en conectores Euroblocks
- 6 entradas estéreo o mono en conectores Euroblocks
- 2 salidas balanceadas mono o estéreo en conectores Euroblocks
- Fuente de alimentación Phantom en las entradas 1 y 2
- Ajuste de ganancia y tono (3 bandas) en los canales 1 y 2
- Ajuste de ganancia en todas las entradas
- Conector RJ45 para panel de control de micrófono
- Se puede silenciar el contacto en las salidas 1 y 2
- Asignación de zonas 1 y 2 en cada canal de entrada
- Señal y visualización de picos en cada canal de entrada
- Indicador de nivel de salida por zona a través Vumetro de 3 LED

Referencia H10926

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Voltaje / Tensión: CA 220 ~ 240V / 50 ~ 60Hz o + 24V CC
Gama: Comercial Audio Audiophony
Rango IP: IP20
Sector: Instalación
Tamaño: 482 x 44 x 44 x 320 mm
Peso: 9,0, kg

- Dirigido a una instalación profesional, el mezclador/preamplificador **MIX82** ofrece 2 entradas de línea/micrófono mono y 6 entradas estéreo.
- Cada entrada se puede enviar de forma independiente a cada una de las dos zonas, o a ambas simultáneamente, para ofrecer las mayores opciones posibles.

**Características**

- Potencia e impedancia de salida: Salidas balanceadas OUTPUT 1 y 2: 0 dB / 600 Ohms
- Sensibilidad de entrada:
    - Canales de micrófono: - 50 dB ~ -16 dB / 20 KOhm
    - Canales de línea: - 20 dB ~ +4 dB / 20 KOhm
- THD: Menos del 0.1%
- Respuesta de frecuencia: 20Hz ~ 20KHz +/- 1 dB
- Ecualización de las entradas 1 y 2:
- ALTA (12 KHz): +/- 15 dB
- MEDIA (2.5 KHz): +/- 15 dB
- ALTO (80 Hz): +/- 15 dB
- Ecualizaciones de salida:
    - ALTO (10 KHz): +/- 15 dB
    - BAJO (100 Hz): +/- 15 dB


- Distorsión cruzada: más de 70 dB
- Alimentación Phanton: +/- 15V DC (canales 1 y 2)
- Fuente de alimentación de emergencia: +24 VDC / 350mA

- Fuente de alimentación: CA 220 ~ 240V / 50 ~ 60Hz o + 24V CC
- Consumo de energía: 20 vatios
- Peso: 9 Kg
- Dimensiones: 482 x 44 x 44 x 320 mm

**Identificación**

- Marca: Audiophony
- Serie Audiophony: Comercial Audio
- Modelo: MX82
- Código: H10926
- Código EAN: 3662009019826

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

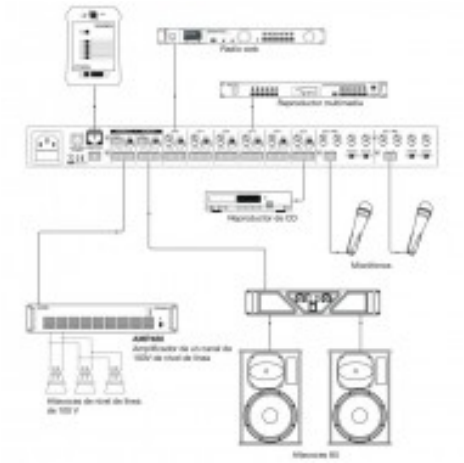

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.