



Purificación aire y agua

TUV PL-L 18W/4P 1CT/25

Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión de un solo terminal

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	2G11 [2G11]
Aplicación principal	Desinfección
Vida útil (nom.)	9000 h
Descripción del sistema	na [-]

Datos técnicos de la luz	
Código de color	TUV
Designación de color	- [No especificado]
Depreciación en vida útil	15 %

Operativos y eléctricos	
Power (Rated) (Nom)	18 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,37 A
Voltaje (nom.)	60 V

Mecánicos y de carcasa	
Información base de casquillo	4 patillas (4P)

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	4,4 mg

UV	
Radiación UV-C	5,5 W

Datos de producto	
Código de producto completo	871150062492540
Nombre de producto del pedido	TUV PL-L 18W/4P 1CT/25
EAN/UPC - Producto	8711500624925
Código de pedido	62492540
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Código 12NC	927903004007
Peso neto (pieza) SAP	60,900 g


Purificación aire y agua

Plano de dimensiones


Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 18W/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	195 mm	220 mm	225 mm

TUV PL-L 18W/4P

Datos fotométricos

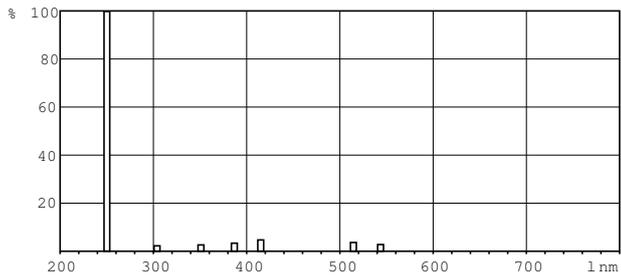

TUV

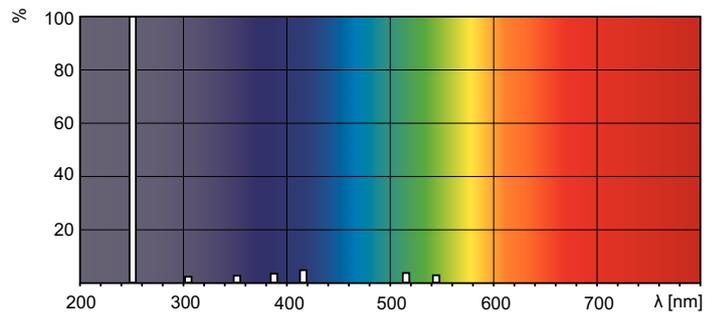

TUV

