


SYSTEMA DE INTERCOMUNICACION Serie E-200

INFORMACIÓN PRELIMINAR

NEW

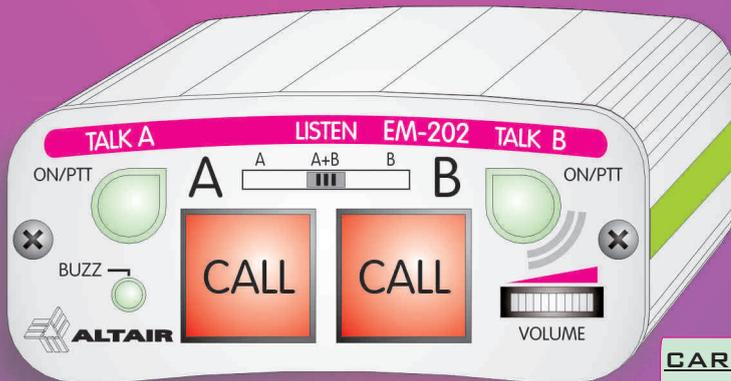

EM-202 PETACA DOBLE CANAL


CARACTERÍSTICAS

- *PETACA DOBLE CANAL CON BALANCE DE ESCUCHA A, B, A+B
- *ESTRUCTURA METÁLICA (ALUMINIO) DE BAJO PESO. FORMA OVAL. CLIP DE PLÁSTICO.
- *PULSADOR DE MICRÓFONO ON/OFF/PTT POR CANAL CON FUNCIÓN "PUSH TO TALK" Y LED INDICADOR.
- *APAGADO REMOTO DEL MICRÓFONO (MIC-KILL).
- *PULSADOR DE BUZZER ON/OFF CON LED INDICADOR.
- *APAGADO REMOTO DEL BUZZER (BUZZ-KILL).
- *GRANDES PULSADORES DE CALL, UNO POR CANAL.
- *COMPRESOR-LIMITADOR PARA EL MICRÓFONO.
- *PRESELECCIÓN EXTERIOR DE CONFIGURACION: GANANCIA DE MICRO, PHANTOM, LIMITADOR, ETC.

La nueva petaca ALTAIR EM-202, compatible con la serie E-200 de intercomunicación por cable, permite la comunicación independiente o simultánea con ambos canales A y B. El sistema de aviso de llamada es dual: sonoro y luminoso.


La unidad esta concebida para un uso intensivo en aplicaciones que requieran gran movilidad.

Dispone de un enganche irrompible para colgar del cinturón. La unidad se puede configurar para micrófonos dinámicos o electret, permitiendo el uso de toda la variedad de micro-cascos "headsets" del mercado.

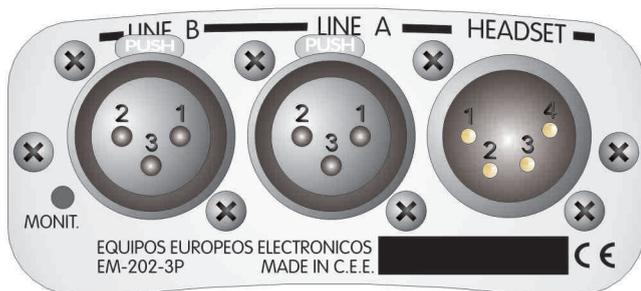

VERSION EM-202-3P 3PIN Vista Trasera

- *Para una conexión standard con cables de micro y conector XLR de 3 pin por canal.
- *No permite conexión en cadena al no incorporar conexiones de Extensión (link)
- *Disponible una unidad de splitter Altair 5P3-202 para realizar encadenamiento al resto de petacas o para conversión a cableado de 5 pin.

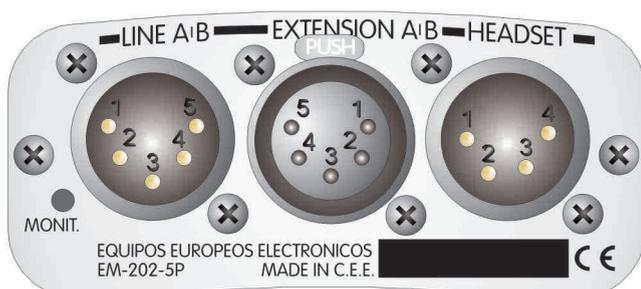

VERSION EM-202-5P 5PIN Vista Trasera

- *Para una conexión mediante cableado de micro tipo QUAD (2 pares y malla) y conectores XLR de 5 pin.
- *Permite conexión en cadena al incorporar conexiones de Extensión (link)
- *Disponible una unidad de splitter Altair 5P3-202 para realizar bifurcación de 5 pin a sistema standard de 3 pin.



EQUIPOS EUROPEOS ELECTRONICOS

Avda. Industria, 50. Tres Cantos. Madrid www.altairaudio.com