



Espectáculo msr

MSR Gold™ 1200 SA/2 DE 1CT/4

Para optimizar la vida útil total de las lámparas de doble terminación MSR Gold™ SA Double Ended, las tapas está revestidas en oro. Esto proporciona una protección térmica superior y con ello reduce al mínimo cualquier fallo prematuro de la lámpara y del portalámparas, además de garantizar un rendimiento prolongado y uniforme. Además, la tecnología P3 altamente innovadora desarrollada por Philips permite utilizar la lámpara a temperaturas más altas, lo que extiende todavía más la vida útil y la uniformidad de una potencia luminica de alta calidad.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto


Información general		Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	
Base de casquillo	SFC10-4 [SFC10-4]		85
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [cualquiera]	Operativos y eléctricos	
Aplicación principal	Entretenimiento	Power (Rated) (Nom)	1200 W
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	750 h	Corriente de lámpara (nom.)	13,6 A
Descripción del sistema	SA/2 DE	Voltaje de suministro de encendido (mín.)	198 V
Datos técnicos de la luz		Controles y regulación	
Código de color	- [Not Specified]	Regulable	No
Flujo lumínico (nom.)	100000 lm	Mecánicos y de carcasa	
Coordenada X de cromacidad (nom.)	301	Información base de casquillo	SFC10-4
Coordenada Y de cromacidad (nom.)	316	Datos de producto	
Temperatura del color con correlación (nom.)	7500 K	Código de producto completo	871829122107400
Eficacia lumínica (nominal) (mín.)	75 lm/W		
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	83 lm/W		

Espectáculo msr

Nombre de producto del pedido	MSR Gold™ 1200 SA/2 DE 1CT/4
EAN/UPC - Producto	8718291221074
Código de pedido	22107400
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4

Material SAP	928175305115
Copiar Peso neto (pieza)	34,000 g


Plano de dimensiones

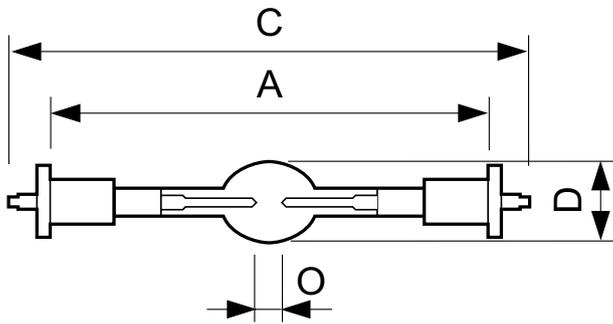


MSR Gold™ 1200 SA/2 DE 1CT/4

Product	D (max)	O	A (min)	A (max)	A	C (max)
MSR Gold™ 1200 SA/2 DE 1CT/4	22 mm	7,0 mm	114,4 mm	115,2 mm	114,8 mm	136 mm

Datos fotométricos

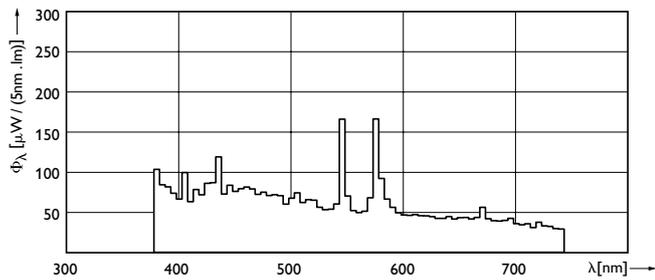

XDPB_XDMSR_1200W_SA2-DE-Spectral power distribution B/W

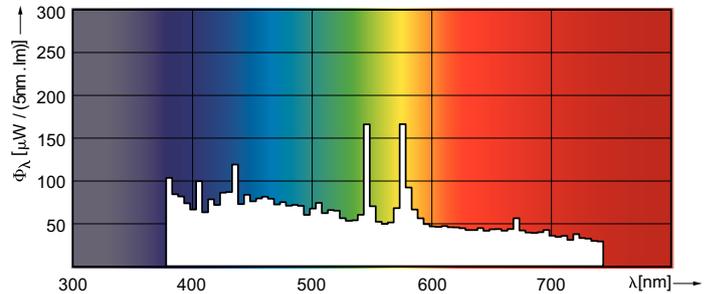

XDPO_XDMSR_1200W_SA2-DE-Spectral power distribution Colour

