

WOLFMIX CONTROLADOR DMX MK2 HASTA 4 UNIVERSOS

Controlador de iluminación Wolfmix W1 MK2

- Un nuevo tipo de instrumento de Iluminación autonóma diseñado para artistas creativos
- El **Wolfmix W1 MK2** es un poderoso controlador DMX autónomo, diseñado para crear espectáculos de iluminación al momento sin el uso de un computador
- Una caja de herramientas con módulos de efectos, sincronización de música, y hasta 4 universos DMX dentro de un Hardware robusto con un potente procesador.
- Escoje entre miles de luminarias, o crea tu propio perfil directamente dentro del controlador. Ya sea para un espectáculo en vivo, discoteca, club o show. Wolfmix lo tiene cubierto

Referencia WOLFMIX-W1

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Wolfmix

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Tipo: Consola Iluminación | Control
Tamaño: 195 x 220 x 62 mm
Número de canales: Hasta un máximo de 4 universos DMX (2048 canales)*
Peso: 1,07 kg
Marca: Wolfmix

- Escoje entre miles de luminarias, o crea tu propio perfil directamente dentro del controlador. Ya sea para un espectáculo en vivo, discoteca, evento, club o show. **Wolfmix lo tiene cubierto.**
- **Wolfmix W1** ha sido diseñado pensando en el artista, con 37 botones de silicona de colores y una patalla táctil de 4.3" dandole acceso directo a los efectos y funciones más importantes.

- **Especificaciones**
  - **Tamaño y peso**
    - Tamaño: 195 x 220 x 62 mm
    - Peso: 1,07 kg
  - **Componentes**
    - Carcasa
      - Plastico ABS
      - Placa base en acero con recubrimiento Powder-coated y VESA 100mm
      - Placa trasera reforzada en acero y recubierta con Powder-coated
    - Pantalla
      - Pantalla TFT a color de 4.3” con cristal ahumado
      - Capacidad táctil
    - Encoders
      - Aleación de cuerpo completo
      - Empuje incremental con aceleración
    - Botones
      - 37 botones de silicona con acabado de aceite mate
      - Iluminación con LED de color
    - Procesamiento
      - 220Mhz CPU con ARM core
      - 8MB RAM
      - 16MB Flash
    - Audio
      - Micrófono electret omnidireccional
      - Jack de entrada de linea de 3.5mm
      - Detector de picos adaptativo analógico
    - DMX
      - 2 conectores XLR 3 pines de salida DMX
      - 1 conector XLR 5 pines de salida DMX
      - 1 conector XLR 5 pines de entrada y salida DMX con WLINK
    - USB
      - Conector USB-B - 900ma requerido (clasificación USB3)
      - Comunicación USB de alta velocidad
  - **Funciones**
    - Configuración
      - Modo autónomo (No requiere computador)
      - Compatible con cualquier dispositivo DMX
      - Hasta un máximo de 4 universos DMX (2048 canales)**
      - Hasta un máximo de 680 accesorios y luminarias
      - Hasta un máximo de 50 tipos de accesorios
      - Hasta un máximo de 5000 caracteristicas por accesorio (color,gobo, etc...)
      - 8 grupos de accesorios
      - 6 proyectos
      - Más de 15000 accesorios disponibles
      - Configurar la dirección DMX, orden y grupo de los accesorios
      - Función como splitter DMX con el mapeo de los universos DMX
    - Paletas y efectos
      - Módulo de efectos de color con 8 tipos de efectos y 16 colores definibles

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Módulo de efectos de movimiento con 8 tipos de efectos
- Módulo de efectos de haz de luz con 8 tipos de efecctos
- 6 botones flash para controlar efectos especiales, estroboscopico, blinder, velocidad, blackout y Humo
- Paleta de colores estaticos con 10 colores definidos por el usuario por grupo y control de gradiente.
- Paleta de posiciones estaticas con 5 posiciones definidas por el usuario por grupo con difunminado y abaniqueo
- Paleta de Gobo con 5 Gobo definidos por el usuario por grupo
- 20 botones de edición en vivo identificables, con modo de activación flash y función "Park"
- 100 presets identificables, para almacenar capturas con los tiempos de hold y fade
- Lista de reproducción de presets - todos los presets o 20 presets por página

- Control y Sincronización
  - Atenuador maestro y de grupo con encoder de aceleración
  - Grupo flash, FULL y Blackout
  - Control de 16 bit de paneo e inclinación
  - Control de barras Multi-beam LED
  - Efecto de sincronización de las pulsaciones de la música por medio de la entrada de línea o el micrófono
  - Efecto de sincronización de los BPM con Ableton Link, OS2L o BPM TAP
  - Efectos de velocidad, fase, orden, tamaño, difuminado, abanico y Flick
  - Control en vivo del punto de registro del efecto de movimiento
  - Efecto global de velocidad y control de paralizado
  - Mapear la entrada DMX con un atenuador de grupo o un canal de salida**
  - WLINK - sincronizar con otro controlador Wolfmix
- Herramientas integradas
  - Editor de accesorios y luminarias
  - Herramienta de calibracion de luminarias, para limitar el area de movimiento
  - Cuadricula X-Y de posicionamiento táctil
  - Selector de color RGBW táctil
  - Secuenciador en tiempo real de 8-pasos para crear efectos de movimiento y de haz de luz
  - Vista en vivo de los niveles DMX con anulación de valor por defecto predeterminado y comprobador de canales DMX
  - Editor de haz de luz para anular valores mínimos y máximos usados en los efectos generados
- Otras características interesantes
  - Calibración y mezcla de RGB, blanco, ambar, UV con equivalencia automática con la rueda de colores fijos
  - Agrupamiento automático de Gobos similares entre diferentes tipos de luminarias
  - Liberación temporizada de botones flash y presets
  - Función FLIP para luminarias, para invertir el orden del haz de luz
  - Función SPLIT, para dividir barras multi-FX
  - Bloquear completamente el controlador, o bloquear la edición por medio de contraseña
  - Respaldo de los proyectos y las luminarias por medio de la app WTOOLS
  - Visualización 3D offline con Easy View y WTOOLS a través de USB*
  - Recuperación automática del proyecto activo (sin necesidad de guardar manualmente)
  - Importar configuraciones diferentes de la luminaria dentro del mismo proyecto
  - Arranque en menos de 2 segundos y envío de señal DMX en menos de un segundo
  - Modo de arranque de recuperación del firmware de fábrica en casos de fallas

***Algunas de las funciones requieren la compra adicional por medio de la app WTOOLS*

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Nota: El ordenador que se puede ver en alguna de las imágenes no esta incluido


- ***Descargas WOLFMIX***
  - **WTOOLS**
    - **Versión MAC**: Caja de herramientas Wolfmix para actualizar el firmware: DESCARGA
    - **Mac ARM version (Apple silicon)**: Caja de herramientas Wolfmix para actualizaciones de firmware, copia de seguridad de proyectos y accesorios. macOS 11 Big Sur o superior. DESCARGA
    - **Versión Windows**: Caja de herramientas Wolfmix para actualizar el firmware: DESCARGA
  - **Documentación**
    - **Miniguia**: DESCARGA
    - **Manual de referencias (Manual)**: DESCARGA
  - **Easy View 2**
    - Versión MAC: DESCARGA
    - Versión Windows: DESCARGA









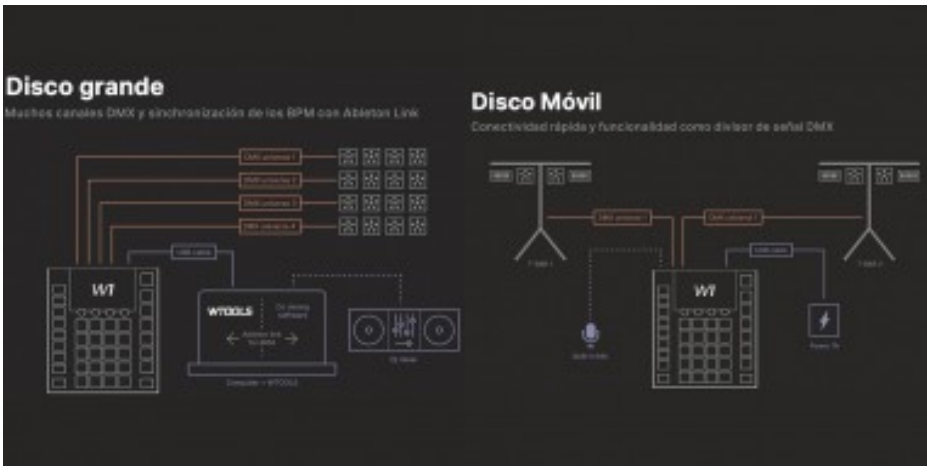

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.





Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.