

CONVERTIDOR DIGITAL AES/EBU-75ohms BNC/XLR macho

Adaptador Neutrik NADITBNC-M

- Entrada BNC hembra 75 Ω - conector de chasis XLR macho salida 110 Ω. Interfaz de líneas balanceadas y coaxiales.
- Permitir largos recorridos de cable para señales de audio digital a través de líneas coaxiales de baja atenuación.
- Haga coincidir líneas balanceadas con coaxiales
- Haga coincidir impedancias de 110 Ω a 75 Ω
- Unidades pasivas fáciles de usar


Referencia NADITBNC-M

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Adaptador
Color: Negro
Peso: 97 g
Género conector: Macho - Macho
Conectores: 1 XLR a 1 BNC
Marca: Neutrik

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- **Características**
  - Modelo: NADITBNC-M
  - Marca: Neutrik
  - Tipo de conexión: Adaptador
  - Género: Macho / Macho
  - Rango de frecuencia: 0,1 - 6MHz
  - Tensión nominal: ≤ 5 V
  - VSWR: < 1.1
  - Pérdida retorno: > 26,4dB
  - Pérdida inserción: < 0,3 dB a 0,1 MHz a 10 MHz
  - Peso: 97 g

- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

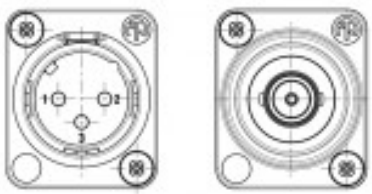



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.