

CONECTOR ACODADO MINIJACK ESTEREO DE 3.5 mm NEUTRI

Conector audio Neutrik NTP3RC mini Jack estero

- Conector mini Jack Stereo 3,5mm Acodado
- Carcasa de metal: robusta y confiable
- Abrazadera de cable tipo chuck y prensaestopas de goma con excelente protección de cable
- Diseño delgado con ahorro de espacio

Referencia NTP3RC

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Jack
Tipo: Conector Jack / MiniJack
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

- Conector de audio de 3 polos de 3,5 mm, terminación de soldadura, protección contra tirones de tipo mandril, casquillo, carcasa plata, contactos dorados

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- La única toma jack de 3,5 mm con cuerpo de metal en ángulo recto con alivio de tensión tipo portabrocas para la retención segura del cable. Acepta cables de 2.0 a 4.5 mm.


- **Especificaciones**
    - **Sobre el conector**
        - Código Neutrik: NTP3RC
        - Género: Macho
        - Código EAN: 7613187004407
    - **Eléctricas**
        - Resistencia de contacto: Depende del conector de acoplamiento mΩ
        - Resistencia dialéctica: 1 KV CC
        - Resistencia de aislamiento: > 2 GΩ (inicial)
        - Voltaje nominal: <50 V
    - **Mecánicas**
        - Para cable: De 2 a 4.5 mm
        - Tamaño del cable: 0,22 mm², 24 AWG
        - Tipo de anclaje: Contactos de soldadura
    - **Material**
        - Cojinete: Latón (CuZn39Pb3) + PU, Ni
        - Recubrimiento de contacto: 2 µm Ni (Su)
        - Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
        - Inserto: Poliamida (PA 6.6 15 % GR)
        - Caparazón: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
        - Revestimiento cuerpo: Níquel
        - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
    - **Ambientales**
        - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
        - Rango de temperatura: De -20ºC a + 65ºC

- **Nota:** El conector **NTP3RC** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
    - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital





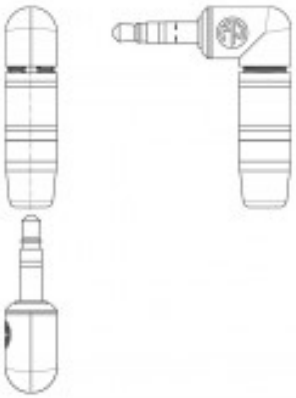

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.