SMOKE FACTORY CONTROL REMOTO (Emisor y receptor)

SMOKE FACTORY
FOG AND HAZE GENERATORS

Receptor y emisor con conector XLR de 3 Pin Smoke Factory

- Emisor de 4 botones
- Receptor con antena y conector XLR de 3 Pin
- Frecuencia de trabajo 433.62 MHz ó 434.22 MHz

Referencia SF513

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Máquina Humo, Pompas...
Tipo: Accesorios

- El control remoto por radio es un sistema de radio UHF que consiste en un transmisor de radio y un receptor.
- El sistema de radio opera en las dos frecuencias 433.62 MHz (frecuencia 1) o 434.22 MHz (frecuencia 2). La frecuencia se elige en el propio aparato. En el estado de entrega, la frecuencia 1 se preselecciona como frecuencia operativa.Mientras se presiona cualquier botón del transmisor de radio, la máquina de humo o niebla se puede controlar. Al soltar el botón, el proceso de niebla se detendrá.

- El transmisor de radio puede controlar un máximo de cuatro canales. Estos cuatro canales pueden ser

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

receptores individuales pero también grupos de receptores. Cada canal puede controlar un número ilimitado de receptores.
- En el estado de entrega, el botón 1 del transmisor de radio está emparejado con el receptor. El transmisor de radio se puede utilizar inmediatamente sin configuración adicional.

El paquete incluye

- 1 Receptor con conector XLR de 3 pines
- 1 Transmisor de radio

Asignación de pines del receptor con XLR de 3 Pin

- Pin 1= Tierra
- Pin 2 = 0-10 V+ DC
- Pin 3 = 12 V+ entrada DC

Especificaciones

- **Radio transmisor**
    - Frecuencia de trabajo: 433.62 MHz y 434.22 MHz
    - Codificación: Preset
    - Alimentación: Batería de 12 V DC
    - Power input: 6 mA
    - Temperatura de trabajo: 0° C a 65° C
    - Medidas: 10 x 3,7 x 1,9 cm (largo x ancho x alto)
- **Receptor**
    - Frecuencia de recepción: 433,62 MHz y 434,22 MHz
    - Responsividad: 1 µV
    - Demodulación: AM-demodulador
    - Alimentación: 12 V DC a través de un conector XLR
    - Medidas: 12,5 x 3,1 x 9,5 cm (largo x ancho x alto) con antena elevada

Nota: *este modelo de control remoto es valido para utilizarse con maquinas de humo y Hazer de Smoke Factory.*

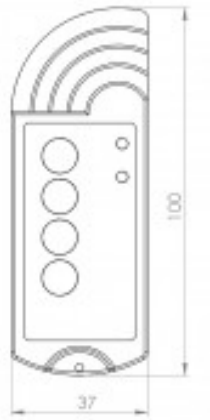

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

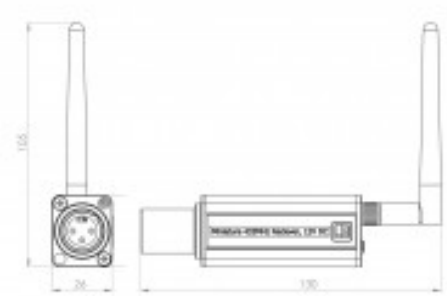

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.