FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA 12V/350W/25 AMPER

Fuente de alimentación conmutada de 12V, 360W 30 Amperios. ALM313

- Modelo: ALM313
- Entrada AC: 110 / 220V. +/-10%
- Salida: DC 12V / 30 A
- Potencia salida: 360 W
- Dimensiones: 112 x 215 x 48 mm

Referencia ALM313

- **Salida**
  - Voltaje CC: 12V
  - Tensión nominal: 29,1A
  - Corriente de salida: 0 - 29,1A
  - Potencia: 360W
  - Onda y ruido: 120mVp-p
  - Rango de tensión: 10 - 13,5V
  - Tolerancia de voltaje: ± 1,5%
  - Instalación. Tiempo de subida: 1000ms, 50ms/230VCA 1000ms, 50ms/115VCA (carga completa)

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- **Entrada**
    - Entrada: 90-132VCA/180-264VCA. Selección mediante switch
    - Rendimiento: 83%
    - Corriente AC: 7A/115VCA ó 4A/230VCA
    - Corriente residual: < 2mA/240VCA
- **Protecciones**
    - Sobrecarga: 105% - 135%
    - Sobre voltaje: 13,8-16,2V
- ***Nota***
    - *Todos los parámetros NO especialmente mencionados se miden en 230VCA ENTRADA, carga nominal y 25ºC de temperatura ambiente.*
    - *ONDA Y RUIDO: se miden a 20MHz de la banda mediante un cable par trenzado de 12" terminado con un condensador paralelo de 0. luf y 47uf.*
    - *Tolerancia: Incluye tolerancia de montaje, regulación de línea y regulación de carga.*

- **Conexionado**
    - Borna 1: Salida DC +12V
    - Borna 2: Salida DC +12V
    - Borna 3: Salida DC +12V
    - Borna 4: Salida DC Comun
    - Borna 5: Salida DC Comun
    - Borna 6: Salida DC Comun
    - Borna 7: Conexión a tierra
    - Borna 8: Entrada AC (Neutro)
    - Borna 9: Entrada AC (Linea)

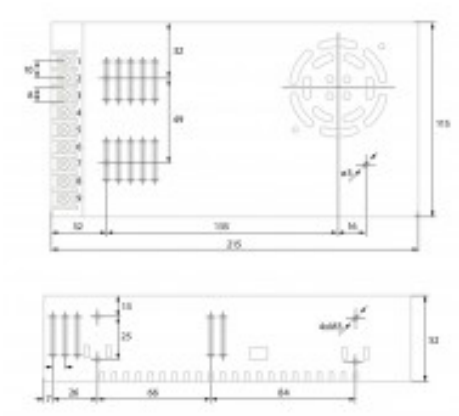

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.