

NEUTRIK ETHERCON AEREO CABLE CAT-6 Neutrik

Conector Neutrik NE8MC6-MO completo CAT6

- Carcasa robusta de metal con sistema de fijador Push Pull
- Con la probada brida antitracción de Neutrik y un conector CAT6 RJ45
- Para cable STP y UTP con diámetro de cable de 5.5 a 6.5 mm y calibre de hilos para AWG28
- Protección de estanqueidad según IP65

Referencia NE8MC6-MO

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 50 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Ethercom
Tipo: Conector Ethercom
Rango IP: IP65
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

- El conector NE8MC6-MO incluye un portacables que ofrece un robusto armazón de metal con sistema de bloqueo Push-Pull, proporcionando un alivio de tensión probado tipo Neutrik y un conector CAT6

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

RJ45.
- El conjunto puede acomodar cables STP y UTP con un OD de 5.5 a 6.5 mm y un calibre de AWG 22 a 28 cable sólido o trenzado.
- Esta versión de autoterminación está protegida contra el agua de acuerdo con IP65

- Cumple con las especificaciones CAT6 según TIA/EIA 568B, ISO/IEC 11801, EN 50173
- Cumple con la norma CAT6 con velocidad de datos de hasta 10 GBit/s
- Protección IP65
- Sistema blindado: alta inmunidad al ruido y protección contra EMI
- Acoplamiento Push Pull: sistema de bloqueo seguro y comprobado
- Alivio de tensión tipo chuck exclusivo Neutrik

- **Especificaciones**
    - **Especificaciones**
        - Marca: Neutrik
        - Modelo: NE8MC6-MO
        - Tipo de conexión: EtherCON
        - Genero: Macho
    - **Mecánicas**
        - Diámetro exterior del cable: De 5,5 a 6,5 mm
        - Fuerza de inserción: ≤ 40N
        - Fuerza de retirada: ≤ 20N
        - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
        - Tamaño del cable: AWG 28 - 22
    - **Material**
        - Bota: Poliuretano
        - Cojinete: Poliamida (PA 6 15 % GR)
        - Recubrimiento del contacto: 0,7 µm Au sobre 1,2 µm Ni chapado
        - Contactos: Bronce (CuSn8)
        - Inserto: Poliamida (PA 6.6 30 % GR)
        - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
        - Revestimiento del cuerpo: Níquel
        - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
    - **Ambientales**
        - Inflamabilidad: UL 94 HB
        - Cumplimiento estándar: CAT6, Clase E según TIA/EIA 586B, IEC11801, EN 50173
        - Clase de protección: IP65
        - Rango de temperatura: De -10ºC a +60ºC

- **Nota:** El conector **NE8MC6-MO** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 50 unidades


- **Acerca de Neutrik**
    - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare…. Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.







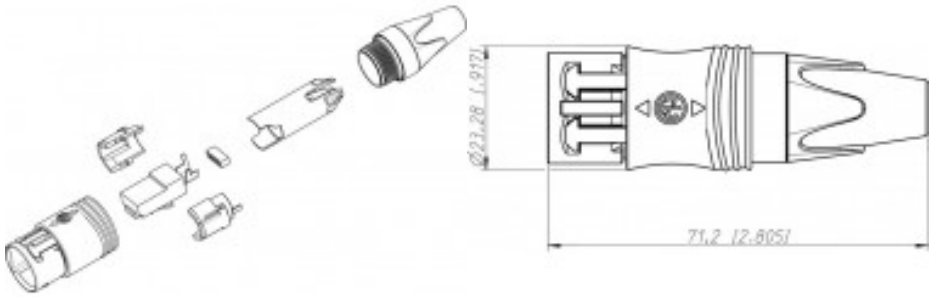

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.