

# TRITON BLUE Horizon 30 BLACK PROYECTOR GOBOS LE

Proyector de GOBOS equipado con LED CREE de 30W, para proyección de gobos de cristal o metálicos entre 1 y 15 m. PG30ST Triton-Blue

- Proyector de GOBOS equipado con LED CREE de 30W, para proyección de gobos de cristal o metálicos entre 1 y 15 m con protección IP20. Su pequeño peso, poco tamaño y baja emisión de calor unido a la ausencia de ventilador le hacen el proyector ideal para infinidad de aplicaciones.




Referencia PG30ST

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: Optica 1:0.25
Potencia: 30W
Voltaje / Tensión: Alimentación: 200-240V AC / 50-60 Hz
Temperatura de color: 6000K
Gama: Proyector gobos fijos
Tipo: Proyector Gobos LED

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Rango IP: IP20
Color: Cuerpo negro
Tamaño: Medidas con embalaje: 321 x 156 x 136 mm
Certificacion: CE, LVD y RosH
Peso: 0,90 kg
Marca: Triton Blue

- **Aplicaciones**
  - Produce un potente haz de luz para la emisión de gobos de cristal o metal resultando ser ideal para instalaciones comerciales, proyección de señales de advertencia, anuncios, información, publicidad, etc. con uso destinado a grandes almacenes, escaparates, empresas, teatros, discotecas, parques de atracciones, etc.

- **Características**
  - Proyector de gobos de 30W con LED CREE
  - Fácil cambio de gobo
  - Grupo óptico de alta calidad generando imágenes de alta resolución
  - Pequeño tamaño y bajo consumo
  - Operación de trabajo sin ruidos

- **Fuente de luz**
  - LED: CREE 30W
  - Sin rayos UV, sin infrarrojos
  - Producción de luz prácticamente instantánea

- **Optica**
  - Producción de luz prácticamente instantánea
  - Grupo óptico de alta calidad
  - Distancia focal ajustable

- **Imagen (**Tamaño del Gobo)
  - Diámetro exterior: 37 mm
  - Diámetro imagen: 23 mm
  - Admite gobos de cristal y metal

- **Alojamiento**
  - Cuerpo de aluminio
  - Yugo ajustable mediante pomos
  - Base para anclaje a pared o suelo
  - Especificaciones eléctricas
  - Alimentación: 200-240V AC / 50-60 Hz
  - Cable alimentación integrado de 0,5 m
  - Consumo 30W
- **Físicas**
  - Medias del proyector
    - Largo lente cerrada: 160 mm
    - Largo lente abierta: 204 mm
    - Ancho proyector con pomos: 80 mm
    - Ancho base: 100 mm
    - Alto proyector horizontal: 166 mm
    - Alto proyector vertical: 250 mm
  - Medidas con embalaje**:** 321 x 156 x 136 mm
  - Peso neto: 0,90 kg
  - Peso con embalaje: 1,40 kg

- **Térmicas**
  - Mín. temperatura ambiente de trabajo: -10º C
  - Máx. temperatura ambiente de trabajo: 45º C
  - Protección medio ambiental: IP20

- **Con la óptica 1.0.25 estándar instalada conseguimos estas diámetros del haz en función de**

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

**la distancia de proyección**


- A 1 metros de distancia el diámetro de proyección es de 26 cm
- A 2 metros de distancia el diámetro de proyección es de 54 cm
- A 3 metros de distancia el diámetro de proyección es de 82 cm
- A 4 metros de distancia el diámetro de proyección es de 110 cm
- A 5 metros de distancia el diámetro de proyección es de 138 cm
- A 6 metros de distancia el diámetro de proyección es de 166 cm
- A 7 metros de distancia el diámetro de proyección es de 194 cm
- A 8 metros de distancia el diámetro de proyección es de 222 cm
- A 9 metros de distancia el diámetro de proyección es de 250 cm
- A 10 metros de distancia el diámetro de proyección es de 278 cm

- **Luminosidad conseguida con esta óptica 1.0.25**
  - A 2 m. 3.585 Lux
  - A 3 m. 1.593 Lux
  - A 4 m. 896 Lux
  - A 5 m. 573 Lux
  - A 6 m. 398 Lux
  - A 7 m. 292 Lux
  - A 8 m. 224 Lux
  - A 9 m. 177 Lux
  - A 10 m. 143 Lux

- **Información para pedidos**
  - Código: PG30ST
  - Descripción: Proyector de Gobos LED 30W, IP20

- **Normativas**
  - Cumple la **normativa CE** 2014/30/EU según el certificado BST1511474490001Y-1ER-1 con los test estándar EN55015:2013, EN62547:2009, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-2:2014 y EN61000-3-3:2013
  - Cumple la **normativa LVD** 2014/35/EU según el certificado BST151147449000Y-1SR-2 con los tests estándar EN 60598-2-1:1989 y EN 60598-1:2015
  - Cumple la **normativa RoHS** 2011 del consejo 2011/65/EU según el certificado BST1511474490001Y-1RC-4 con el test estándar IEC6232:2013

- ***Nota:*** *Del gobo no te preocupes nosotros te lo fabricamos a medida y en los colores que sean necesario, mira en este enlace: FABRICACION DE GOBOS A MEDIA*

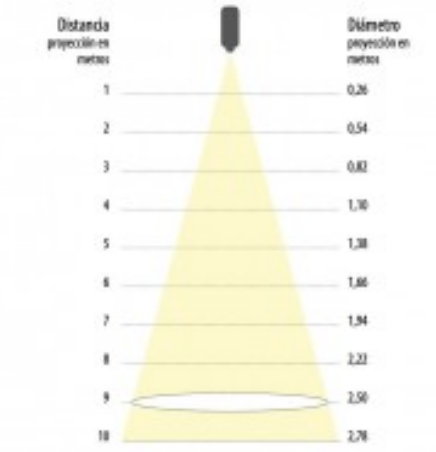







Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.
















Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.