

NEUTRIK JACK HEMBRA CHASIS NJ3FP6C

Conector Jack Hembra chasis NJ3FP6 Neutrik

- Bloqueo seguro del chasis
- Se empareja con todos los conectores jack mono y estéreo especificados por acc. EIA RS-453 (calibre A)
- Terminales de soldadura

Referencia NJ3FP6C

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Jack
Tipo: Conector Jack / MiniJack
Rango IP: IP20
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- Bloqueo de conector Jack de 1/4", carcasa de tamaño D, carcasa metálica de níquel y contactos plateados
- La versión de montaje en chasis tipo Jack proporciona conexiones estables y seguras donde pueden producirse desconexiones accidentales o golpes y vibraciones.
- Se engancha con enchufes mono o estéreo de calibre A estándar.
- El conector se enchufa automáticamente cuando se acopla y se desbloquea solo al presionar la pestaña roja de liberación.
- Aspecto del panel frontal de tamaño D estándar (31 x 26 mm)


Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Terminales de soldadura

- **Especificaciones**
  - **Producto**
    - Marca: Neutrik
    - Modelo: NJ3FP6C
    - Genero conector: Hembra
    - Tipo de conector: Jack
  - **Eléctricas**
    - Resistencia de contacto: < 6 mΩ (inicial)
    - Resistencia dialéctica: 1 kV CC
    - Resistencia de aislamiento: ≥ 1 GΩ a 500 V CC
    - Corriente nominal por contacto: 10A
  - **Mecánicas**
    - Fuerza de inserción: < 30N
    - Fuerza de retirada: < 20N
    - Vida del conector: > 10000 ciclos de acoplamiento
    - Fuerza de bloqueo: > 80N
    - Tamaño del cable: 1mm² de AWG 18
    - Contactos: Contactos de soldadura
    - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
    - Dirección de montaje: Montaje frontal
    - Forma del chasis: D
  - **Material**
    - Recubrimiento del contacto: 2 micras de plata
    - Contactos: Aleación de cobre (CuSn6) (Tierra)
    - Inserto: Poliamida (PA 6.6 30 % GR) UL94 V-0
    - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
    - Revestimiento del cuerpo: Níquel
    - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
  - **Ambientales**
    - Cumplimiento estándar: EIA RS 453, IEC 60603-11
    - Solibilidad: Cumple con IEC 60068-2-20
    - Rango de temperatura: De -25ºC a +70ºC

- **Nota:** El conector NJ3FP6C se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

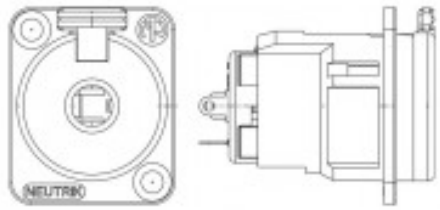



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.