
DEFENDER ULTRA L Pasacables de 2+2 canales

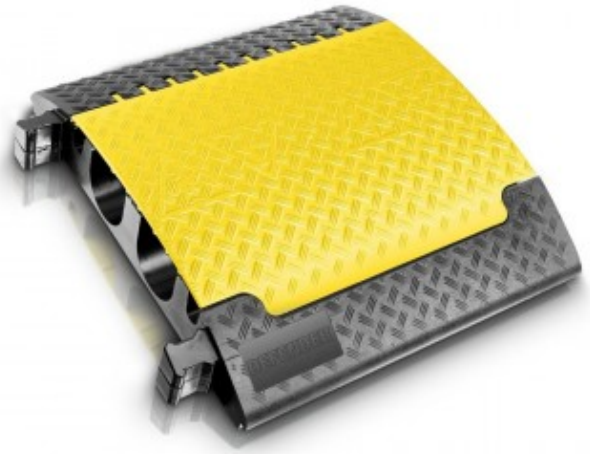

DEFENDER®

Pasacables de 4 canales, Defender Ultra L

- Pasacables de gran resistencia en poliuretano reciclable de color negro, para entornos exigentes
- Llamativa tapa antideslizante de polietileno de color amarillo con sistema de cierre seguro
- Tapa con bisagra patentada autolimpiable
- 4 canales: 2 canales de 120×113 mm y 2 canales de 33×50 mm
- Los dos canales permiten alojar mangueras de tipo A y conectores multipin
- Capacidad de carga: aprox. 5 toneladas, para una superficie de 20×20 cm
- Resistencia al fuego B2 (DIN 4102), certificación DEKRA (DIN 31000, EN 61537)
- Resistente al aceite, al ácido, a los disolventes y a la gasolina
- Dimensiones 70 x 78,3 x 13,9 cm; peso 30,5 kg
- Protección fiable de cables, mangueras y personas para uso en interior y al aire libre

Referencia 85600

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

2 canales para cables extragrandes - El gigante de gran resistencia + 2 canales mas pequeños

- Defender Ultra L son los pasacables para cargas pesadas están diseñados para las aplicaciones más exigentes y cuentan con dos canales extragrandes de 120 x 113 mm y dos canales más de 33 x 50 mm, así como piezas de unión integradas para conectar fácilmente varios elementos.
- La capacidad de carga es de 5 toneladas para una superficie de 20×20 cm.
- Por tanto, los pasacables Ultra L son la solución ideal para el tráfico rodado de vehículos pesados, obras de construcción, almacenes, ferias profesionales, carnavales y eventos musicales, y otras aplicaciones con tráfico pesado.

Personalice sus pasacables

- Le ofrecemos la posibilidad de personalizar todos los pasacables Defender con el logotipo de su empresa para pedidos a partir de 30 unidades de cada modelo.

Características

- Tipo de producto: Pasacables para protección y seguridad
- Tipo: 4 canales
- Longitud: 700 mm
- Ancho: 783 mm
- Altura: 139 mm
- Canal 1: Ancho 33 mm, Altura 50 mm
- Canal 2: Ancho 120 mm, Altura 113 mm
- Canal 3: Ancho 120 mm, Altura 113 mm
- Canal 4: Ancho 33 mm, Altura 50 mm
- Material: Poliuretano
- Soporte de carga: Aprox. 5 toneladas, para una superficie de 20 x 20 cm
- Resistencia a sustancias químicas: Resistente a aceites , Resistente a ácidos , Resistente a hidrocarburos
- Rango de dureza: 88 ±4 Shore
- Clase de inflamabilidad: B2
- Rango de temperaturas: -30ºC a +60°C
- Peso: 30,5 kg







Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.