

NEUTRIK ETHERCON CHASIS NE8FDV

Conector chasis Ethercon Neutrik NE8FDV

- Acomoda NE8MC * o cualquier enchufe estándar RJ45
- Cumple con la Clase D según TIA / EIA 568B y la norma ISO / IEC 11801
- Sistema de bloqueo de cierre aprobado
- Se puede montar desde la parte delantera o trasera del panel
- Conexión a tierra

Referencia NE8FDV

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 50 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Ethercom
Tipo: Conector Ethercom
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- Receptáculo vertical RJ45 con montaje en panel de PCB, brida metálica en forma de D con bloqueo de pestillo, máx. espesor del panel 4 mm, tornillos de montaje no incluidos

- La serie etherCON es un sistema de conector RJ45 reforzado y bloqueable, optimizado para aplicaciones de redes profesionales de audio, video y rayos.
- Los conectores del chasis están configurados para encajar en paneles estandarizados fuera de la

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

industria del entretenimiento.


- La serie D ofrece el diseño más robusto de la serie etherCON y es perfectamente adecuada para el montaje en panel y el mercado de instalación.

- ***Atención***: No interfiere con los cables del conector CAT6 NE8MC6-MO y NKE6S *

- **Especificaciones**
    - **Producto**
        - Marca: Neutrik
        - Modelo: NE8FDV
        - Género: Hembra
    - **Eléctricas**
        - Resistencia de contacto: <10 mΩ
        - Resistencia dieléctrica: 1 kVdc
        - Rango de frecuencia: 1 - 100 MHz
        - Resistencia de aislamiento: > 0.5 GΩ
        - Corriente nominal por contacto: 1,5 A
        - Voltaje nominal: <50 V
        - Rendimiento de transmisión: Clase D
        - Normativa estándar: TIA / EIA 586B, IEC11801
    - **Mecánicas**
        - Fuerza de inserción: ≤ 20 N
        - Fuerza de retirada: ≤ 20 N
        - Espesor del panel: max. 4 mm 0.16 '
        - Tipo montaje: Montaje vertical de PCB
        - Dispositivo de bloqueo: Bloqueo de pestillo
        - Contactos: Bronce (CuSn8)
    - **Ambientales**
        - Inflamabilidad: UL 94 V-0
        - Rango de temperatura: -30° C a +80° C

- **Nota:** El conector **NE8FDV** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 50 unidades

- **Acerca de Neutrik**
    - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

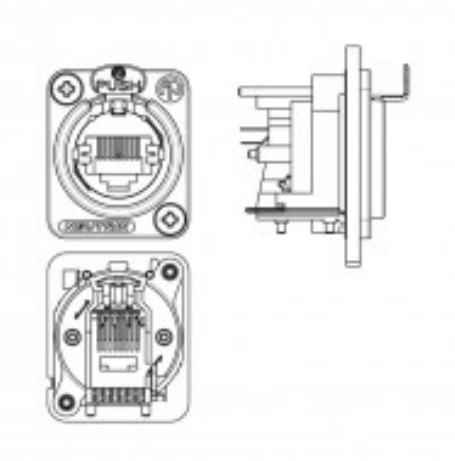

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.