TRITON-BLUE Horizon 15R Aqua PROYECTOR GOBOS LE

TRITON BLUE

Proyector LED de gobos rotativos de 15W IP65 Triton-Blue *PG15R1IP con lente 1:0.25* El proyector ideal para instalaciones exteriores comerciales donde se necesita la precisa proyección de gobos con imágenes en alta calidad.

- Proyector de gobos de 15W con LED CREE IP65.
- Fácil cambio de gobo, admite gobos de vidrio o metal.
- Grupo óptico de alta calidad generando imágenes de alta resolución.
- Pequeño tamaño y bajo consumo.
- Operación de trabajo sin ruidos.

Referencia PG15R1IP

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 15º, óptica 1:0.25
Potencia: 15W
Voltaje / Tensión: Alimentación: 200-240V AC / 50-60 Hz
Temperatura de color: 6000K
Gama: Proyector Gobos
Tipo: Proyector Gobos LED
Rango IP: IP65
Color: Cuerpo negro
Tamaño: Medidas con embalaje: 321 x 156 x 136 mm
Peso: 0,90 kg, con embalaje 1,40 kg.
Marca: Triton Blue

- **Aplicaciones**
  - Produce un potente haz de luz para la emisión de gobos de cristal o metal resultando ser ideal para instalaciones comerciales, proyección de señales de advertencia, anuncios, información, publicidad, etc. con uso destinado a grandes almacenes, escaparates, empresas, teatros, discotecas, parques de atracciones, etc.

- **Características**
  - Proyector de gobos rotativis de 15W con LED CREE
  - Fácil cambio de gobo
  - Posibilidad mediante interruptor de rotación del gobo
  - Grupo óptico de alta calidad generando imágenes de alta resolución
  - Pequeño tamaño y bajo consumo
  - Operación de trabajo sin ruidos

- **Fuente de luz**
  - LED: CREE 15W
  - Sin rayos UV, sin infrarrojos
  - Producción de luz prácticamente instantánea

- **Óptica**
  - Grupo óptico de alta calidad
  - Distancia focal ajustable
  - Lente 1:0.25 Estándar

- **Imagen (**Tamaño del Gobo)
  - Diámetro exterior: 37 mm
  - Diámetro imagen: 23 mm
  - Admite Gobos de cristal y metal

- **Alojamiento**
  - Cuerpo de aluminio
  - Yugo ajustable mediante pomos
  - Base para anclaje a pared o suelo

- **Especificaciones eléctricas**
  - Alimentación: 200-240V AC / 50-60 Hz
  - Cable alimentación integrado de 0,5 m
  - Consumo 15W

- **Físicas**
  - Medias proyector:
    - Largo lente cerrada: 160 mm
    - Largo lente abierta: 204 mm
    - Ancho proyector con pomos: 80 mm
    - Ancho base: 100 mm

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

        - Alto proyector horizontal: 166 mm
        - Alto proyector vertical: 250 mm
    - Medidas con embalaje: 321 x 156 x 136 mm
    - Peso neto: 0,90 kg
    - Peso con embalaje: 1,40 kg

- **Con la óptica 1.0.25 estándar instalada conseguimos estas diámetros del haz en función de la distancia de proyección**
    - A 1 metros de distancia el diámetro de proyección es de 26 cm
    - A 2 metros de distancia el diámetro de proyección es de 54 cm
    - A 3 metros de distancia el diámetro de proyección es de 82 cm
    - A 4 metros de distancia el diámetro de proyección es de 110 cm
    - A 5 metros de distancia el diámetro de proyección es de 138 cm
    - A 6 metros de distancia el diámetro de proyección es de 166 cm
    - A 7 metros de distancia el diámetro de proyección es de 194 cm
    - A 8 metros de distancia el diámetro de proyección es de 222 cm
    - A 9 metros de distancia el diámetro de proyección es de 250 cm
    - A 10 metros de distancia el diámetro de proyección es de 278 cm

- **Luminosidad conseguida con esta óptica 1.0.25**
    - A 2 m. 1.445 Lux
    - A 3 m. 642 Lux
    - A 4 m. 361 Lux
    - A 5 m. 231 Lux
    - A 6 m. 160 Lux
    - A 7 m. 118 Lux
    - A 8 m. 90 Lux
    - A 9 m. 71 Lux
    - A 10 m. 58 Lux

- **Térmicas**
    - Mín. temperatura ambiente de trabajo: -10ºC
    - Máx. temperatura ambiente de trabajo: 45ºC
    - Protección medio ambiental: IP65

- **Información para pedidos**
    - Código: PG15R1IP
    - Descripción: Proyector de Gobos LED 15W, IP65

- **Normativas**
    - Cumple la **normativa CE** 2014/30/EU según el certificado BST1511474490001Y-1ER-1 con los test estándar EN55015:2013, EN62547:2009, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-2:2014 y EN61000-3-3:2013
    - Cumple la **normativa LVD** 2014/35/EU según el certificado BST151147449000Y-1SR-2 con los tests estándar EN 60598-2-1:1989 y EN 60598-1:2015
    - Cumple la **normativa RoHS** 2011 del consejo 2011/65/EU según el certificado BST1511474490001Y-1RC-4 con el test estándar IEC6232:2013

- ***Nota:*** *Del gobo no te preocupes nosotros te lo fabricamos a medida y en los colores que sean necesario, mira en este enlace: FABRICACION DE GOBOS A MEDIA*

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

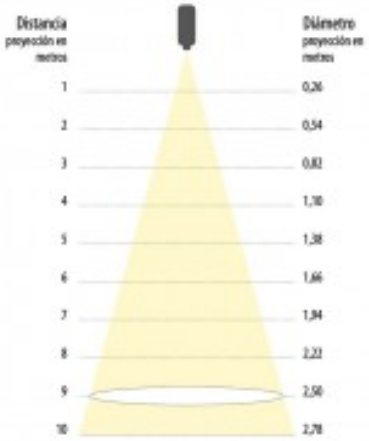

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.