


# BRITEQ PD-63SH DISTRIBUIDOR CORRIENTE SOCAPEX + HA

Distribuidor de energía Trifásico con conectores Socapex, Harting, Schuco y CEE modelo PD-63SH Briteq

- Variedad de salidas para mayor flexibilidad de conexionado del distribuidor
- 12 salidas de 16A con conectores **Schuco**
- 2 conectores **Harting** de 16 contactos
- 2 conectores **Socapex** de 19 contacto
- 1 salida **CEE** de 5 polos 16A (3 Fases + Neutro + Tierra)
- Perfecto para escenarios, teatros, auditorios, espacios feriales y sobre todo muy utilizado en empresas de alquiler de equipamiento audiovisual, compañías de sonido, distribución de energía para pantallas LED y equipamiento de iluminación
- Formato rack standar para facilitar la instalación en flightcase tipo rack

Referencia B04648

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Este distribuidor de energía trifásico está diseñado para mejorar la seguridad en instalaciones móviles, de alquiler y fijas.
- Elección de diferentes salidas para la máxima flexibilidad (empresas de alquiler!):
    - 12 enchufes de toma de corriente a tierra de 16 A: (4 enchufes por fase **tipo schuko**)
    - 2 conectores rectangulares tipo **Harting** de 16 Pin, salida para uso con cableado estándar para cables múltiples
    - 2 conectores redondos tipo **Socapex,** salida para uso con cableado estándar para cables múltiples
    - 1 conector **CEE** de 63A, para enlazar con otros distribuidores de energía y otros usos
- Diseñado y construido con los más altos estándares de seguridad europeos e internacionales.
- **Cableado interno sobre dimensionado para mayor seguridad confiabilidad**
- El interruptor magneto térmico de 4 polos 63A protege TODAS las salidas, incluida la salida de 63A a la siguiente unidad. En caso de emergencia, las 3 Fases y el Neutro se desconectan.
- El interruptor diferencial de corriente residual de 30 mA y 4 polos evita las descargas eléctricas
- Indicadores de fase para verificar fácilmente si las 3 fases están disponibles.
- Voltímetros digitales precisos de 3 dígitos por fase
- Amperimetros digitales precisos de 3 dígitos por fase
- Interruptores automáticos de 2 puntos por salida de 16A (toma)
- Cable de entrada de red de 1,5 m de longitud (63A), equipado con enchufe de entrada CEE (3P + N + E) 63A
- Toma de salida CEE (3P + N + E) (3x 63A, 5 cables) para bypass
- Cuerpo de metal extremadamente robusta de 19"/ 6U de altura color negro

**Características**

- Medidas: 48,20 x 26,60 x 32,60 cm
- Peso: 11,74 kg
- Entrada de acometida: 400W, 50Hz (3P + N + Tierra)
- Color del distribuidor: Negro

**Identificación**

- Marca: Briteq
- Modelo: PD-63SH/GERMAN
- Código: B04648
- Código EAN: 5420025646482

**Accesorios no incluidos**


- Cables Schuco/Schuco de diferentes medias
- Mangueras Harting/Harting de diferentes medidas
- Mangueras Socapex/Socapex de diferentes medidas
- Flightcase para transporte y protección

***Nota:*** *Esta unidad tiene supresión de radio interferencia. Este producto cumple con los requisitos de las normas actuales, tanto europeas como nacionales a tal respecto. Dicha conformidad ha sido establecida y las han sido depositados por el fabricante.*

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.






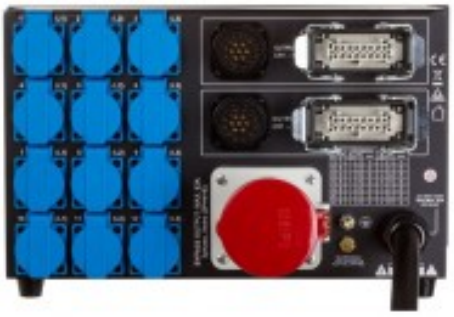





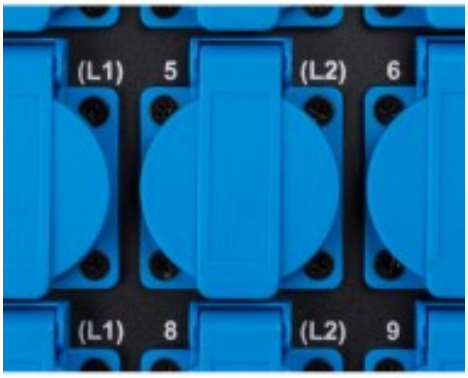












Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.