PINTURA CONCENTRADA SUPERSATURADA NEGRA MATE 5 L

PINTURA ROSCO SUPERSATURADA NEGRA MATE 5 L

- Colores saturados, formulados para ser diluidos en cantidades sustanciales de agua manteniendo su potencia adhesiva.
- Se adhiere a la mayoría de las superficies escénicas, incluyendo la muslin, el plástico y el metal.
- Alta opacidad y acabado mate.
- Uso en interiores y exteriores.

Envase 5 litros

1 Unidad

Referencia 322506003

Es una pintura acrílica de vinilo única, envasada en forma concentrada. Está diseñada para diluirse con agua a un mínimo de 1:1. Con tal rendimiento, la pintura Supersaturada ofrece una amplia gama de efectos, al mismo

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

tiempo que es extremadamente económica. La Supersaturada consigue unos campos de colores opacos vibrantes en muchas superficies diferentes. También crea capas traslúcidas, en las que el color conserva una intensidad similar a los tintes de anilina, sin los riesgos para la salud. La pintura Rosco Supersaturada está formulada con un aglutinante único que le aporta una adherencia superior, y mayor flexibilidad y duración, incluso sobre superficies complicadas como las pantallas de proyección de Rosco y los suelos de danza de Rosco. También se puede emplear como tinte en otras pinturas, aglutinantes y revestimientos basados en agua.

Disponible en 32 colores artísticos que se pueden mezclar fácilmente entre sí o combinar con otras pinturas escénicas de Rosco.

Acabado: Mate

Disolvente: Agua

Tipo de aglutinante: Co-polímero acrílico de vinilo

Dilución: Dilúyalo un mínimo de 1:1 con agua, con barniz acrílico transparente de Rosco o con una combinación de ambos si es necesario. La dilución reducirá la concentración de color y puede crear un efecto translúcido. Diluirlo con más de 5 partes de agua reducirá la fuerza aglutinante. Añada barniz acrílico transparente de Rosco para restaurar su adherencia y flexibilidad.

Preparación de la superficie: Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa. Imprime las superficies porosas, excepto los tejidos, con Rosco Tough Prime. Si va a pintar una superficie de yeso nueva, imprima la pared con un imprimador/sellador comercial formulado para yeso sin tratar. Después utilice Rosco Tough Prime como preparación final.

Aplicación: Remueva bien el contenido antes de cada uso. Se aplica con brocha, rodillo o pistola. Aplíquelo en capas uniformes con una brocha o rodillo de buena calidad. Solape los trazos, manteniendo un borde húmedo. Cambie con frecuencia la dirección del rodillo para evitar patrones y rayas.

Grosor de la película: Dilución 1:1 = 1,5 mil de película seca.

Cobertura: Dilución 3:1 = Aproximadamente 28 m2 por 3,79 litros, dependiendo del sustrato, de la herramienta para la aplicación y del grosor de la película.

Tiempo de secado aprox.: A 24°C (75°F). Seco al tacto en 30-45 minutos. Puede aplicarse una segunda mano en 1-2 horas.

Limpieza: Jabón y agua.

Duración de almacenaje: La duración mínima de almacenamiento sellado y sin abrir es aproximadamente de 24 meses si se guarda en un lugar con temperatura controlada.

Embalaje: Envases de 1 y 5 litros.

PRECAUCIONES: No la aplique cuando la temperatura de la superficie o del aire esté por debajo de los 10ºC (50°F). Protéjala de la congelación. Evite el contacto prolongado con la piel o inhalar la atomización. No la ingiera. Use una ventilación adecuada. MANTÉNGALA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Todos los datos técnicos, recomendaciones y servicios son facilitados de acuerdo con nuestros mejores conocimientos. Rosco no asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos o daños causados en su totalidad o en parte, por el uso del comprador, puesto que el método de aplicación y su uso están fuera de nuestro control.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

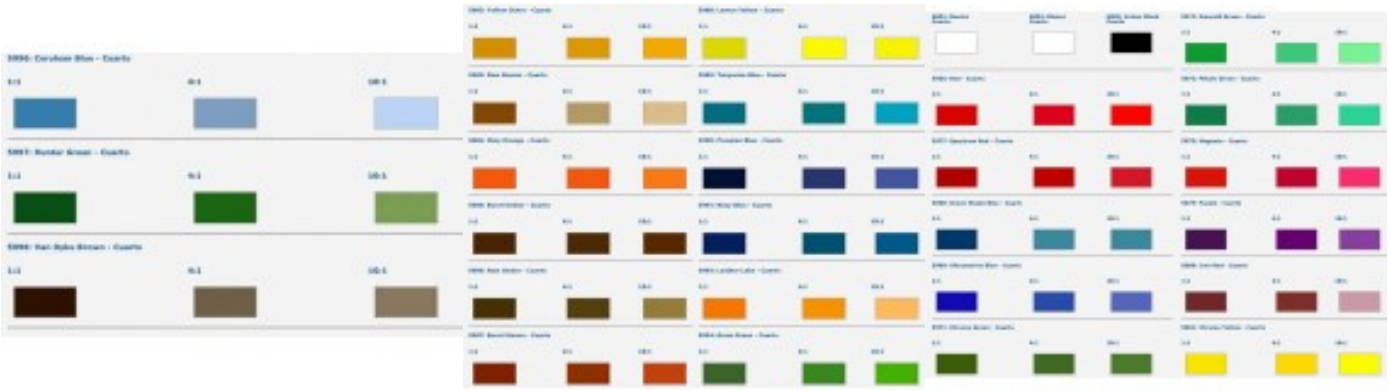

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.