

TRITON-BLUE Horizon 15E PROYECTOR GOBOS LED 15W

PROYECTOR GOBOS FIJOS LED 15W EMPOTRABLE Lente estándar 1:0.25

- Proyector de GOBOS **empotrable** equipado con LED CREE de 15W, para proyección de gobos de cristal o metálicos entre 1 y 10 m
- Su pequeño peso, poco tamaño y baja emisión de calor unido a la ausencia de ventilador le hacen el proyector ideal para infinidad de aplicaciones.

Referencia PG15STE

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 15º, óptica 1:0.25
Potencia: 15W
Voltaje / Tensión: Alimentación: 200-240V AC / 50-60 Hz
Temperatura de color: 6000K
Gama: Proyector
Tipo: Proyector Gobos LED
Rango IP: IP20
Color: Negro
Certificacion: CE y RosH
Peso: 1,5 kg
Marca: Triton Blue

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- **Aplicaciones**
    - Produce un potente haz de luz para la emisión de gobos de cristal o metal, resultando ideal para instalaciones comerciales, proyección de señales de advertencia, anuncios, información, publicidad, etc.
    - Destinado a grandes almacenes, escaparates, empresas, teatros, discotecas, parques de atracciones, etc.

- **Características**
    - Proyector de gobos con LED CREE de 15W listo para empotrar.
    - Fácil cambio de gobo.
    - Grupo óptico de alta calidad para imágenes de alta resolución.
    - Pequeño tamaño y bajo consumo.
    - Operación de trabajo sin ruidos.

- **Fuente de luz**
    - LED: CREE 15W
    - Sin rayos UV, sin infrarojos
    - Producción de luz prácticamente instantánea

- **Óptica**
    - Grupo óptico de alta calidad
    - Distancia focal ajustable

- **Imagen (**tamaño del gobo**)**
    - Diámetro exterior: 37 mm
    - Diámetro imagen: 23 mm
    - Admite gobos de cristal y metal

- **Alojamiento**
    - Cuerpo de aluminio
    - Yugo ajustable mediante pomos
    - Base para anclaje a pared o suelo

- **Especificaciones eléctricas**
    - Alimentación: 200-240V AC / 50-60 Hz (mediante transformador suministrado)
    - Cable alimentación integrado de 0,5 m
    - Consumo 15W

- **Físicas**
    - Medidas proyector
        - Largo lente cerrada: 160 mm
        - Largo lente abierta: 204 mm
        - Ancho proyector: 105 mm
        - Diámetro base: 55 mm
        - Alto cuerpo proyector sin lente: 145 mm
        - Alto proyector: 200 mm
    - Medidas con embalaje: 200 x 120 x 130 mm
    - Peso neto: 1 kg
    - Peso con embalaje: 1,5 kg

- **Térmicas**
    - Mínimo temperatura ambiente de trabajo: -10ºC
    - Máximo temperatura ambiente de trabajo: 45ºC
    - Protección medio ambiental: IP20

- **Con la óptica 1.0.25 estándar instalada conseguimos estas diámetros del haz en función de la distancia de proyección**
    - A 1 metros de distancia el diámetro de proyección es de 26 cm
    - A 2 metros de distancia el diámetro de proyección es de 54 cm
    - A 3 metros de distancia el diámetro de proyección es de 82 cm
    - A 4 metros de distancia el diámetro de proyección es de 110 cm
    - A 5 metros de distancia el diámetro de proyección es de 138 cm
    - A 6 metros de distancia el diámetro de proyección es de 166 cm
    - A 7 metros de distancia el diámetro de proyección es de 194 cm

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- A 8 metros de distancia el diámetro de proyección es de 222 cm
- A 9 metros de distancia el diámetro de proyección es de 250 cm
- A 10 metros de distancia el diámetro de proyección es de 278 cm

- **Luminosidad conseguida con esta óptica 1.0.25**
  - A 2 m. 1.445 Lux
  - A 3 m. 642 Lux
  - A 4 m. 361 Lux
  - A 5 m. 231 Lux
  - A 6 m. 160 Lux
  - A 7 m. 118 Lux
  - A 8 m. 90 Lux
  - A 9 m. 71 Lux
  - A 10 m. 58 Lux

- **Información para pedidos**
  - Código: PG15STE
  - Descripción: Proyector de gobos empotrable LED 15W, IP20

- **Normativas**
  - Cumple la **normativa CE** 2014/30/EU según el certificado BST1511474490001Y-1ER-1 con los test estándar EN55015:2013, EN62547:2009, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-2:2014 y EN61000-3-3:2013
  - Cumple la **normativa LVD** 2014/35/EU según el certificado BST151147449000Y-1SR-2 con los tests estándar EN 60598-2-1:1989 y EN 60598-1:2015
  - Cumple la **normativa RoHS** 2011 del consejo 2011/65/EU según el certificado BST1511474490001Y-1RC-4 con el test estándar IEC6232:2013


- ***Nota:*** *Del gobo no te preocupes nosotros te lo fabricamos a medida y en los colores que sean necesario, mira en este enlace: FABRICACION DE GOBOS A MEDIA puedes ampliar info en:* ***FactorGOBOS***










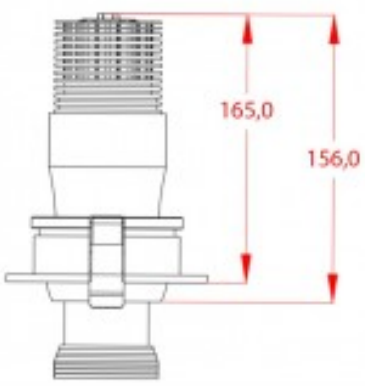

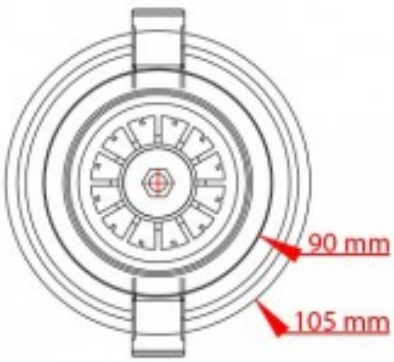

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.









Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.