




CONTEST TRUSS AGQUA-09 NEGRO 90º QUATRO 3 DIRECC.

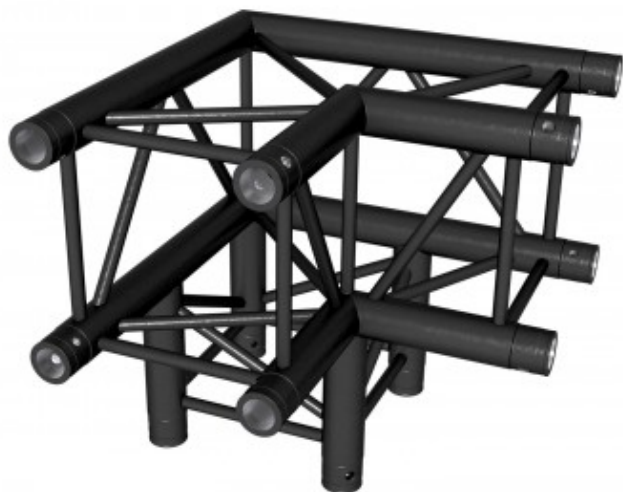

AGQUA-09 BLK

Pieza truss de aluminio sección en esquina de 3 direcciones 90º

- Fabricación según la norma DIN ISO 4113 y las normas TUV.
- Aleación de aluminio (EN AW 6082 T6) de 50 mm de diámetro y 2 mm de espesor.
- Soportar cargas más grandes se monta con accesorios cónicos.
- Compatible con la marca **Prolite**



Referencia H10998

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Truss
Tipo: Tramo
Color Truss: Truss negro
Serie: Truss Contest QUATRO
Marca: Contest

- El sistema se une con encastres, mediante **conexiones cónicas**.
- Los conectores cónicos se incluyen en el suministro.
- Para unir los trusses se necesita como herramienta solamente un martillo liviano de aluminio.
- Su construcción compacta, fuerza óptima combinada con una elevada cargabilidad, hacen que este sistema sea óptimo para montar desde el simple stand de feria hasta la compleja estructura rigging.

Características


- Tubos de aluminio de 50 mm.
- Ángulo 3 direcciones, 90°
- Sección cuadrada de 240 mm entre centros. Distancia entre cada tubo (290 mm hacia afuera)
- Ensamblaje mediante piezas cónicas
- Sección: 290 mm
- Medidas: 50 cm x 50 cm x 50 cm.
- Acabado en color negro

Aplicaciones

- Stand para ferias
- Escenarios
- Teatros, auditorios y salas de conciertos
- Sistemas portantes de iluminación
- Estructuras para eventos, escenografías y exposiciones
- Estudios de TV, salas de conferencias
- Empresas de alquiler de iluminación, audiovisuales y rigging

Identificación de producto

- Marca: Contest
- Modelo: AGQUA-09 BLK
- Código de producto: H10998
- Código EAN: 3662009020563

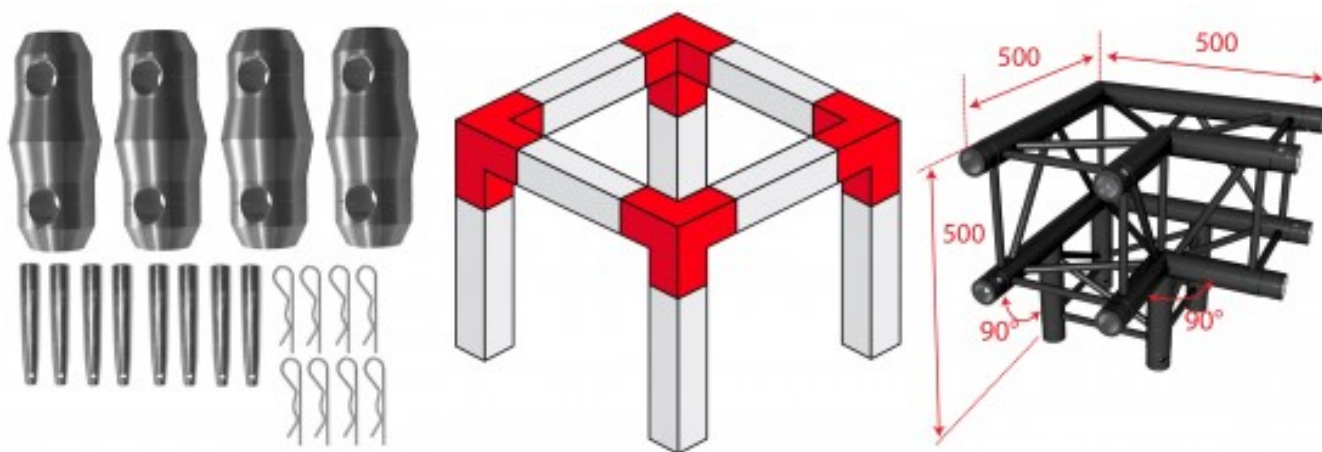

LONGITUD (m)		8	9	9	10	12	14	16
Long. interior (módulo 8m)		1 00'	100	100	400	900	1 300	1 700
Potencia (W)		15,3	30,7	30,7	122,7	274,3	401,3	528,3
Long. interior (módulo 8m+10)		400	540	400	40	400	40	30
Potencia (W)		15	20,7	30,7	40,3	140,3	140,3	240,3

Las series de carga indican la capacidad máxima de carga en todos puntos de fijación.
Las cargas verticales y laterales se pueden ver aumentadas. Pueden ser un legítimo resultado de las condiciones de instalación.