

NEUTRIK POWERCON TRUE1 IP65 HEMBRA CHASIS

Conector Neutrik NAC3FPX-TOP hembra chasis IP65

- Conector de alimentación sellado de alta resistencia para entornos hostiles y exigentes.
- Utiliza materiales resistentes a los rayos UV de alto impacto.
- Clasificación IP65 y protección exterior certificada para envolvente UL 50E tipo 4
- Sistema de bloqueo de giro fácil y confiable

Referencia NAC3FPX-TOP

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Voltaje / Tensión: 250V
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Powercon
Tipo: Conector Powercom
Rango IP: IP65
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 2P+T
Certificacion: EN 60320-1: 16 A 250 V CA
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik


Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.


- Conector de salida, terminales de lengüeta plana de 1/4"
- El **powerCON TRUE1 TOP** es un verdadero conector de red de 16 A con bloqueo para aplicaciones en exteriores.
- Reemplaza los conectores siempre que se necesite una solución muy resistente en combinación con un dispositivo de bloqueo para garantizar una conexión eléctrica segura.
- El p**owerCON TRUE1 TOP** es un conector con capacidad de corte (CBC), es decir, se puede conectar o desconectar bajo carga o bajo tensión.
- No compatible con la norma de D

- **Especificaciones**
    - **Producto**
        - Marca: Neutrik
        - Modelo: NAC3FPX-TOP
        - Tipo: Powercon TRUE1 TOP
        - Genero conector: Hembra
    - **Eléctricas**
        - Resistencia de contacto: ≤ 2 mΩ
        - Resistencia dialéctica: 4 kV CC / 2,8 k V AC
        - Resistencia de aislamiento: > 1 GΩ (después de la prueba de calor húmedo)
        - Numero de contactos: 2 + Tierra
        - Clasificación Europea: EN 60320-1: 16 A 250 V AC
        - Corriente nominal por contacto: 16A
        - Tensión nominal: 250V
    - **Mecánicas**
        - Recubrimiento del contacto: 2 micras de plata
        - Elemento de bloqueo: Acero inoxidable
        - Cuerpo: Poliamida (PA 6.6)
        - Contactos: Resorte Cobre (CuSn0.2)
    - **Ambientales**
        - Inflamabilidad: UL 94 V-0
        - Clase de protección: Grado de protección IP65, UL50E tipo 4 en combinación con SCNAC-FPX (acoplado o con tapa cerrada)
        - Rango de temperatura: De -30º a +80ºC

- **Nota:** El conector NAC3FPX-TOP se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
    - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

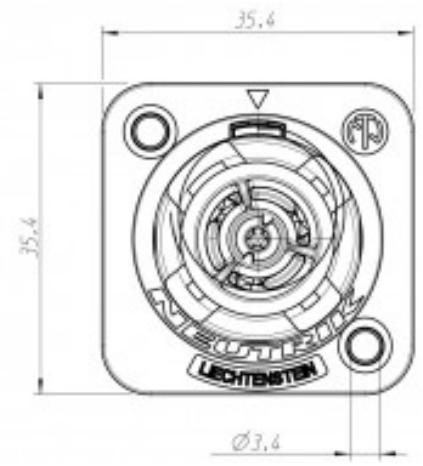

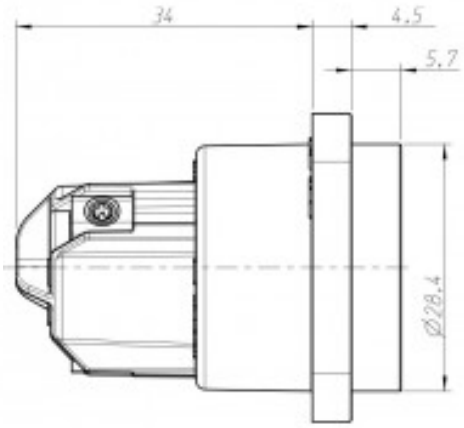



Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.