ELUMEN8 FRESNEL LED 120W WW 3000K 19º A 37º RDM

elumen8

Fresnel LED 120W 3000K Zoom manual de 19º a 37º (MP 120 LED WW)

- Los dispositivos de iluminación MP 120 Fresnel estan equipados con una lente Fresnel de 20 cm con un LED COB de 120 W y 3000 K.
- Al producir un haz de bordes suaves, las unidades no solo tienen un ángulo de haz ajustable manualmente de 19° a 37°, sino que también se suministran con visera para controlar aún más el haz, lo que las hace ideales para aplicaciones de iluminación escénica, TV y teatral.
- Estos fresnels brindan una salida de luz excelente y se benefician del enfriamiento del ventilador con control de temperatura para un funcionamiento silencioso.
- Este proyector por sus características puede ser el sustituto ideal del tipico proyector utilizado en TV conocido como **“BUTANITO”**.

Referencia ELUM107

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: Zoom manual de 10º a 37º
Potencia: 120W
Voltaje / Tensión: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
Temperatura de color: 3000K
Gama: Fresnel LED TV, teatro
Color: Negro
Tamaño: 371 x 301 x 310 mm
Certificacion: CE y RosH
Diametro: Lente fresnel de 20 cm
Número de canales: Canales DMX: 1/3 ó 5 seleccionables
Peso: 7,8 kg
Marca: Elumen8

- **Características**
  - Optica
    - 1 x 120W LED COB blanco cálido (3000K)
    - Zoom: Ángulo de haz ajustable manualmente: 19° a 37°
    - 19° - 14,800 Lux @ 2m
    - 37° - 3,349 Lux @ 2m
    - CRI: 95
    - Velocidad de refesco 1.5kHz
  - **Control**
    - Canales DMX: 1/3 ó 5 seleccionables
    - RDM (gestión remota de dispositivos)
    - Dimmer 0 - 100% 8 ó16 bits y luz estroboscópica variable • 4 curvas de dimmer como LED o halógenos: lineal, cuadrado, cuadrado inverso y curva en S
  - **Otras características**
    - Menú de 4 botones con pantalla LCD
    - Entrada y salida de alimentación mediante PowerCON
    - Entrada y salida señal DMX mediante XLR de 3 y 5
    - Ventilador con control de temperatura
    - Porta filtros y visera de 4 palas incluidas
  - **Especificaciones**
    - Consumo de energía: 136W
    - Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
    - Fusible: F2A 250V
    - Dimensiones (Al x An x Pr): 371 x 301 x 310 mm • Peso: 7,8 kg

- **Contenido del paquete**
  - 1 Proyector Fresnel 120W 3000K Zoom manual de 19º a 37º
  - 1 Visera 4 palas
  - 1 Cable de alimentación UK. *Schuco a red no incluido*
  - 1 Manual usuario

- ***Descripción para proyectos***
  - *Proyector lente fresnel LED COB 120W 3200ºK (blanco cálido). Elumen. Dotado con lente Fresnel y Zoom manual DMX. Panel de mando incorporado con pantalla LCD desplegable para selección de dirección DMX, selección de número de canales: 1, 3 ó 5. Con un CRI 95Ra. Movimiento Zoom 19º-37º control DMX. Con conexiones DMX IN y OUT a través de conectores XLR de 3 y 5 pin, toma de alimentación de entrada y salida mediante PowerCON. Fuente de alimentación 100-240V / 50-60Hz. Consumo de energía de 136W. Con un sistema de enfriamiento mediante disipador de calor y ventilador silencioso. Acabado: Negro. Incluso con visera ajustable de 4 palas, soporte fijación y cable de alimentación PowerCON. Medidas 371 x 301 x 310 mm. Peso 7,8 kg.*

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



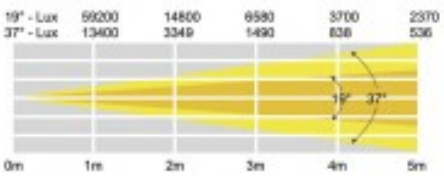

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.