

LEDj FRESNEL LED 220W RGBAL Zoom 15º a 45º NO incl

Fresnel LED 220W RGBAL Zoom 15º a 45º (Virtuoso 2000 Fresnel RGBAL) LEDj

- El **Virtuoso 2000 Fresnel** es un proyector de iluminación brillante y compacto que cuenta con un sistema **LED RGBAL** avanzado que es adecuado para muchas aplicaciones.
- La gestión de color **HSIC** le permite crear casi cualquier color, mientras que la rueda de color virtual proporciona acceso directo a varios colores junto con un control de **temperatura de color de 2700K a 8000K**.
- Un Zoom motorizado con un ángulo de haz de 15° a 45° le permite alterar el haz proporcionando a los diseñadores un accesorio muy flexible.

Referencia ELUM135

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: Zoom de 15º a 45º
Potencia: 220W
Voltaje / Tensión: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
Temperatura de color: Temperatura de color: de 2700K a 8000K

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Gama: Proyector Fresnel LED Teatro
Color: Negro
Número de LED: 1 LED COB 220W RGBAL
Colores LED: RGBAL
Tamaño: Dimensiones (Al x An x Pr): 435 x 225 x 440 mm
Certificacion: CE y RosH
Número de canales: Canales DMX: 8/9/10/13 ó 19 seleccionables
Longitud de la base: 235W
Peso: 7,4 kg
Marca: LEDj

- **Características**
  - **Optica**
    - 1 LED COB de cinco colores de 220 W (RGBAL)
    - Ángulo de haz ajustable de 15º a 45º
      - 15° - 12,871 Lux a 2 m (encendido total)
      - 45° - 1,647 Lux a 2 m (encendido completo)
    - CRI ≥ 90
    - Temperatura de color: de 2700K a 8000K
    - Frecuencia de refresco: 1.2kHz, 2.4kHz, 4kHz, 6kHz o 25kHz seleccionable
  - **Control**
    - Canales DMX: 8/9/10/13 ó 19 seleccionables
    - RDM (Remote Device Management)
    - Dimmer 0-100 % y luz estroboscópica variable
    - 4 curvas de atenuación: lineal, cuadrado, cuadrado inverso y curva en S

- **Otras características**
  - Menú de 4 botones con pantalla LCD
  - Entrada y salida alimentación mediante PowerCON
  - Entrada y salida señal DMX mediante XLR de 3 y 5 pin
  - Ventilador con control de temperatura
  - **Porta filtros incluido, visera NO inclida**
  - La visera se suministra como accesorio

- **Especificaciones**
  - Consumo de energía: 235W
  - Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
  - Fusible: F5A 250V
  - Dimensiones (Al x An x Pr): 435 x 225 x 440 mm
  - Peso: 7,4 kg


- **Contenido del paquete**
  - 1 proyector Fresnel LED 220W RGBAL Zoom 15º a 45º
  - 1 Porta filtros
  - 1 Cable de alimentación UK. Schuco a red no incluido.
  - 1 Manual usuario


Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



*Please note: Barn doors NOT included



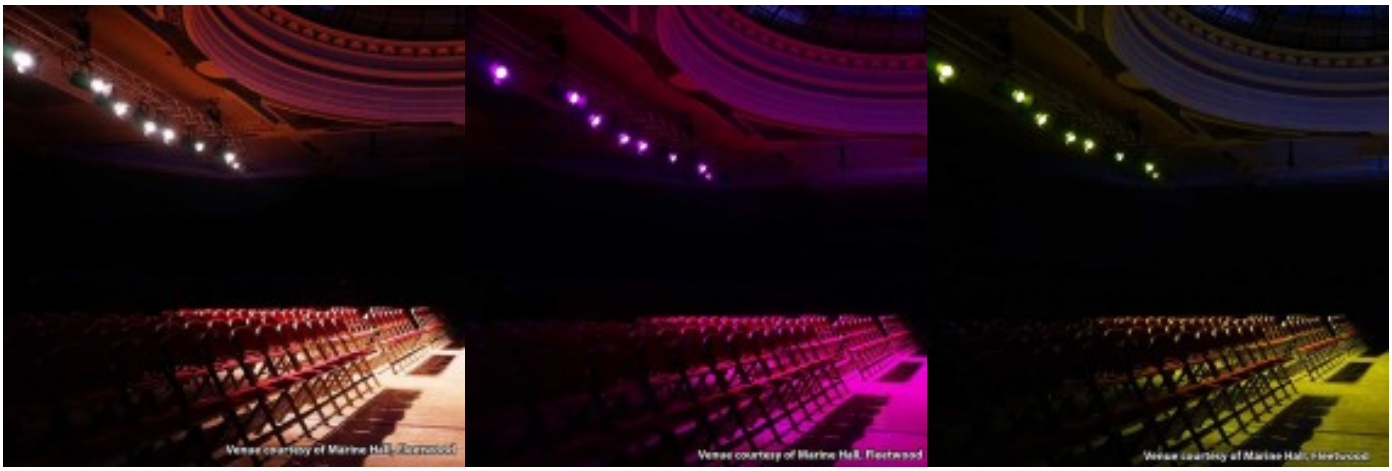

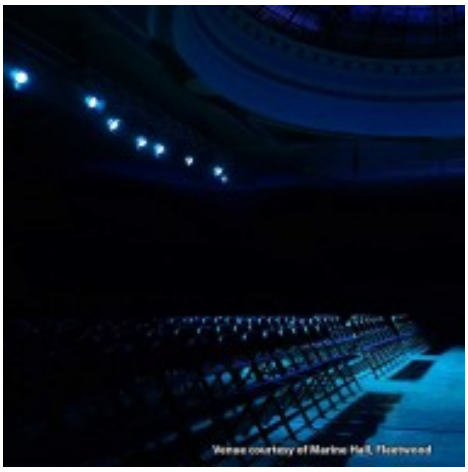

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.