

ELUMEN8 FRESNEL LED 15W 1900K y 3000K incluye vise

elumen8

Fresnel LED 15W 1900K - 3000K (MP 15 LED Fresnel DTW)

- El **MP 15 LED Fresne**l es un proyector de iluminación para escenarios de uso general compacto y fácil de usar, ideal para escenarios pequeños, estudios y aplicaciones de iluminación de escaparates.
- Tiene un ángulo de haz de 20° y está alimentado por un LED ámbar y blanco cálido de 15W que tiene una salida similar a una lámpara halógena de 100W, junto con un control de atenuación a través de un botón giratorio en la parte trasera.
- El proyector está alojado en un chasis robusto y se suministra con porta filtros y visera.

Referencia ELUM130

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 15W
Voltaje / Tensión: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
Temperatura de color: 1900K ~ 3000K
Horas vida útil: Fresnel LED
Color: Negro
Número de LED: 1 LED 15W

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Tamaño: Dimensiones (Al x An x Pr): 211 x 140 x 186 mm
Certificacion: CE y RosH
Consumo: 19W
Peso: 2,2 kg
Marca: Elumen8

- La tecnología LED **“Dim to Warm”** es ideal para aplicaciones donde se requiere una iluminación de estilo de tungsteno realista. Un segundo elemento LED también está integrado en la fuente de luz y tiene una temperatura de color de 1900 K (ámbar).
- La fuente de LED secundaria se introduce en los ajustes de dimmer más bajos, creando la apariencia de un resplandor incandescente

- **Características**
  - **Optica**
    - 1 LED ámbar y blanco cálido de 15 W (1900K / 3000K)
    - Ángulo de haz: 20 ° nativo y lente frost de 45 ° incluido• 20° - 1.821 Lux a 2 m,
      - 20° - 1.821 Lux a 2 m
      - 45° - 694 Lux a 2 m
    - CRI: 92,7
    - Dimmer 0-100% mediante control giratorio en la parte trasera
  - **Control**
    - Regulable a través de un paquete de atenuación externo

- **Otras características**
  - Conexión de alimentación cautiva
  - Enfriamiento por convección
  - Porta filtros y visera de 4 palas incluidos
  - Se suministra con un anillo de aluminio anodizado que aumenta el efecto visual cuando se ve desde el lado de la lente

- **Especificaciones**
  - Consumo de energía: 19W
  - Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
  - Fusible: F1A 250V
  - Dimensiones (Al x An x Pr): 211 x 140 x 186 mm
  - Peso: 2,2 kg

- **Contenido del paquete**
  - 1 Proyector Fresnel LED 15W 1900K - 3000K
  - 1 Lente frost de 45º
  - 1 Visera de 4 palas
  - 1 Cable de alimentación UK. *Schuco a red no incluido*
  - 1 Manual usuario

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.















Supplied with 45° frost lens, anodised aluminium ring insert and circlips.





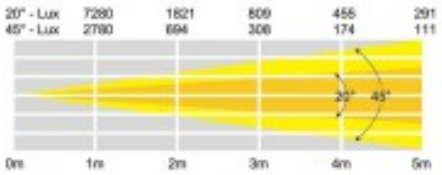

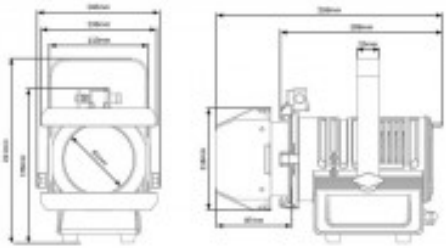

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.