



# ELUMEN8 PAR LED COB 50W IP65 16º ENDURA CW50

## elumen8

### PAR LED COB 50W BLANCO FRIO IP65 16º (Endura CW50 COB)

- La **serie Endura** son pares con clasificación **IP**, preparador para alquiler, para las aplicaciones más exigentes.
- Con un funcionamiento sin parpadeos, gracias a una frecuencia de actualización de 3.600 Hz y una multitud de opciones de color y salida, la serie es perfectamente adecuada para su uso en conciertos, TV y aplicaciones al aire libre.
- El dispositivo se puede controlar a través de DMX y proporciona una variedad de funciones de macro, cambio, desvanecimiento y luz estroboscópica de color con 4 curvas de atenuación seleccionables.

Referencia ELUM457

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Apertura haz: 16º  
Potencia: 50W  
Voltaje / Tensión: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz.  
Temperatura de color: 6200K  
Gama: PAR LED COB IP65  
Rango IP: IP65

Color: Negro  
Tamaño: Dimensiones (Al x An x Pr): 310 x 280 x 245 mm.  
Certificación: CE y RoSH  
Número de canales: Canales DMX: 1 ó 3 canales seleccionables  
Consumo: 55W  
Peso: 5,0 Kg  
Marca: Elumen8

- El dispositivo también puede funcionar como maestro / esclavo y se puede acceder a él a través de una pantalla retroiluminada de 4 botones con bloqueo de menú para evitar cambios de configuración no autorizados.
- La robusta carcasa con clasificación IP65 cuenta con entradas y salidas TRUE1 y DMX de 5 pines para facilitar una conexión sin problemas.

- **Características**

- **Optica**

- 1 LED COB blanco frio de 50W (6200K)
    - Ángulo de haz: 16°. 6.740 Lux a 2 m (encendido total)
    - Frecuencia de actualización de 3,6 kHz

- **Control**

- Canales DMX: 1 ó 3 canales seleccionables
    - RDM (Gestión remota de dispositivos)
    - Manual y modos maestro / esclavo
    - Dimmer 0-100 % y luz estroboscópica variable

- **Otras características**


- El soporte permite múltiples aplicaciones de montaje o de suelo
  - Menú retroiluminado de 4 botones con pantalla LCD
  - Entrada / salida Seetronic compatible con PowerCON TRUE1
  - Entrada y salida DMX mediante XLR clasificación IP de 5 pin
  - Enfriamiento por convección
  - **Snoot de 50 mm incluido**

- **Especificaciones**

- Consumo de energía: 55W
  - Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz.
  - Fusible: F2A 250V.
  - Clasificación IP: IP65
  - Dimensiones (Al x An x Pr): 310 x 280 x 245 mm.
  - Peso: 5 kg

- **Contenido del paquete**

- 1 PAR LED COB 50W BLANCO FRIO IP65 16º (Endura CW50 COB)
  - 1 Snoot de 50 mm
  - 1 Cable de alimentación UK. *Schuco a red no incluido*
  - 1 Manual usuario

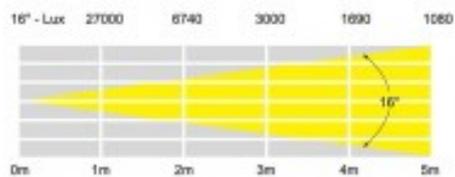

Ovo bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
su reproducción total o parcial sin la autorización previa  
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.