ELUMEN8 PAR LED 100W UV 84º IP65 ENDURA UV100 COB

elumen8

Proyector PAR LED COB 100W UV (Luz Negra) IP65 - Enudra UV100 COB

- La serie **Endura** son pares con clasificación **IP** para alquiler y las aplicaciones más exigentes.
- Con un funcionamiento sin parpadeos, gracias a una frecuencia de actualización de 3.600 Hz y una multitud de opciones de color y salida, la serie es perfectamente adecuada para su uso en **conciertos, teatro, TV y aplicaciones al aire libre**. El proyector se puede controlar a través de DMX y proporciona una variedad de funciones de macro, cambio, desvanecimiento y luz estroboscópica de color con 4 curvas de atenuación seleccionables.

Referencia ELUM461

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 84º
Potencia: 100W
Voltaje / Tensión: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
Gama: Proyector PAR LED COB UV

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Rango IP: IP65
Color: Negro
Número de LED: 1 LED COB UV 100W
Tamaño: Dimensiones: 310 x 280 x 245 mm
Certificacion: CE y RosH
Número de canales: Canales DMX: 1 o 3 seleccionables
Peso: 5,2 kg
Marca: Elumen8

- El proyector también puede funcionar como maestro / esclavo y se puede acceder a él a través de una pantalla retroiluminada de 4 botones con bloqueo de menú para evitar cambios de configuración no autorizados.
- La robusta carcasa con clasificación IP65 cuenta con entradas y salidas TRUE1 y DMX de 5 pines para facilitar una conexión sin problemas.

- **Características**
  - **Optica**
    - 1 LED COB UV de 100W
    - Ángulo de haz: 84º
    - Longitud de onda ultravioleta 395-400nm
    - Frecuencia de actualización de 3,6 kHz
  - **Control**
    - Canales DMX: 1 ó 3 canales seleccionables
    - RDM (Gestión remota de dispositivos)
    - Manual y modos maestro / esclavo
    - Dimmer 0-100 % y luz estroboscópica variable

- **Otras características**
  - El soporte permite múltiples aplicaciones de montaje o de suelo
  - Menú retroiluminado de 4 botones con pantalla LCD
  - Entrada / salida Seetronic compatible con PowerCON TRUE1
  - Entrada y salida DMX mediante XLR clasificación IP de 5 pin
  - Ventilador con control de temperatura para un funcionamiento silencioso

- **Especificaciones**
  - Consumo de energía: 105W
  - Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz.
  - Fusible: F2A 250V.
  - Clasificación IP: **IP65**
  - Dimensiones (Al x An x Pr): 310 x 280 x 245 mm.
  - Peso: 5,2 kg

- **Contenido del paquete**
  - 1 PAR LED COB 100W UV IP65 84º (Endura UV 100 COB)
  - 1 Abrazadera tipo omega de liberación rápida
  - 1 Cable de alimentación UK. *Schuco a red no incluido*
  - 1 Manual usuario

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

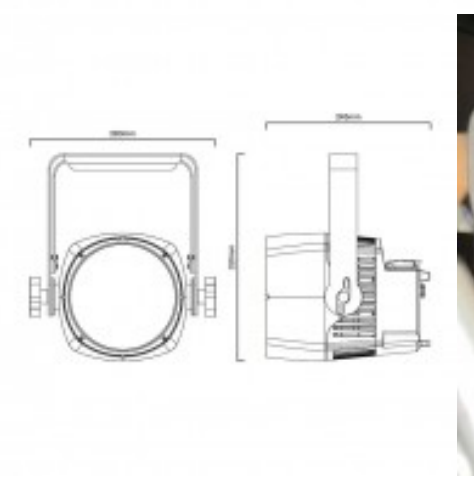

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.