
PROCAB CABLE ALTAVOZ 2x1,5mm PVC Negro flexible



Cable altavoz para instalación de 2 x 1.5 mm². PROCAB BLS215

- 2 x 1.5 mm² - 16 AWG - CCA Color negro
- Los BLS215 son cables de altavoz con doble aislamiento compuestos por dos conductores trenzados en una cubierta exterior de PVC flexible. La construcción de doble aislamiento permite que el cable se utilice en sistemas de audio de megafonía (100 V), mientras que la cubierta exterior suave y duradera ofrece una gran comodidad para los instaladores para una fácil instalación y extracción.

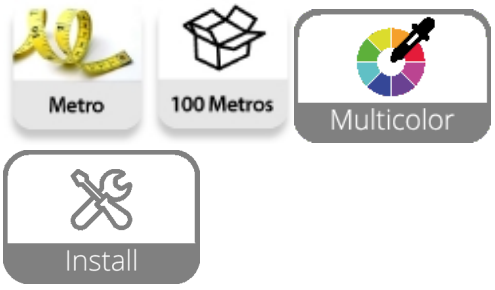

Referencia BLS215


Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Cable altavoz
Color: Negro
Diametro: Cubierta exterior PVC 8 mm (Ø)
Gama Cable: Audio
Clase de Cable: Cable Altavoz
Tipo de Cable: Cable Altavoz
Sección del cable: 2 x 1,5 mm²
AWG (American Wire Gauge): AWG 16
Marca: Procab

- **Características**
  - El cable consta de conductores aislados individuales con una sección de 2 x 1,5 mm² (16 AWG) que se componen de alambres trenzados de aluminio revestido de cobre (CCA). El trenzado mantiene el cable flexible y fácil de manejar, mientras que la construcción de aluminio revestido de cobre da como resultado un rendimiento eléctrico entre los cables de cobre y aluminio
  - Combina las ventajas de dos lados, tales como soldabilidad, menor peso y menor costo de material que el cobre desnudo con mayor conductividad y mayor resistencia que el aluminio puro. La composición del cable está hecha de 75% de aluminio con 25% de cobre.
  - Tipo: Cable de altavoz de 2 núcleos
  - Conductor interior
    - Material: CCA 30 x 0,25 mm (Ø)
    - Sección: 1,5 mm²
    - Número de conductores: 2
    - Material de aislamiento: PVC 3,1 mm (Ø)
    - Colores: rojo / azul
    - Composiciones de conductores 75% Al - 25% Cu
  - Separador: Ninguno
  - Revestimiento exterior
    - Material: PVC 8 mm (Ø)
    - Colores: Negro
  - Conductor interno American Wire Gauge: 16 AWG
  - Normas y reglamentaciones
    - Cumple con RoHS2 Según la Directiva de la UE 2011/65 / UE
    - Conforme a EC 1907/2006
  - Características mecánicas
    - Rango de temperatura
      - Instalación fija: - 20° C hasta + 80° C
      - Instalación móvil: - 15° C hasta + 60° C
    - Radio de curvatura
      - Instalación fija 8 x diámetro exterior
      - Instalación móvil 10 x diámetro exterior
  - Características electricas
    - Max. conductor (DC): 19 (Ω / Km)
    - Rigidez dieléctrica: 2 (KV / 1 min. DC)

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

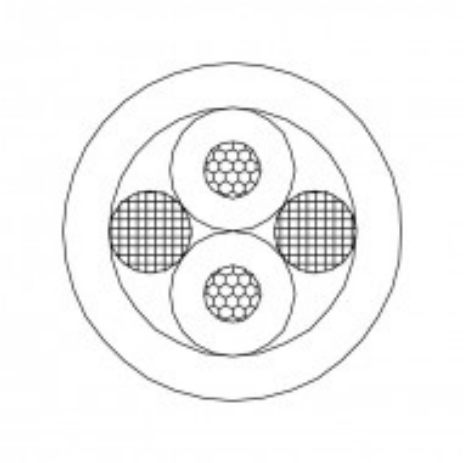

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.