

LEDj Proyector 1 LED de 40W RGBW Zoom ajustable de

Proyector LED 40W RGBW con Zoom de 4º a 29º (Ninja Zoom 250)

- El **Ninja Zoom 250** es un proyector zoom compacto y versátil con un LED RGBW de cuatro colores de 40 W y un ángulo de haz variable de 4° a 29°.
- La mezcla de colores suave junto con un tamaño de haz flexible crea puntos enfocados o baña áreas grandes en una carcasa compacta.
- El sistema de menú trasero permite el control de colores estáticos, fundidos y persecuciones, zoom, maestro / esclavo, activación por sonido y modos DMX.

Referencia LEDJ195

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: Zoom ajustable de 4º a 29º
Potencia: 40W
Voltaje / Tensión: Alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
Gama: Proyector LED Zoom ajustable
Color: Negro
Número de LED: 1 LED OSRAM 40W RGBW
Colores LED: RGB+W
Polos / Pines: Entrada señal DMX mediante XLR de 3 Pin
Tamaño: Dimensiones: 221 x 183 x 280 mm

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Certificacion: CE y RosH
Número de canales: Canales DMX: 5, 7 ó 11 seleccionables
Consumo: 50W
Peso: 2,3 kg
Marca: LEDj

- **Características**
  - **Opticas**
    - 1 LED de cuatro colores Osram Ostar de 40 W (RGBW)
    - Ángulo de haz ajustable: 4° - 29°
      - 4° - 15.580 Lux a 2 m (encendido total)
      - 29° - 848 Lux a 2 m 9 encendido completo)
      - Velocidad de refresco 3 khz
  - **Control**
    - Canales DMX: 5, 7 ó 11 seleccionables
    - Color estático, cambio de color, desvanecimiento de color, modos de sonido activo y maestro / esclavo
    - Dimmer 0-100% y luz estroboscópica variable
    - 4 pulsadores para el control del Menú con pantalla LED
  - **Otras especificaciones**
    - Entrada y salida de alimentación mediante powerCON
    - Entrada y salida señal DMX mediante XLR de 3 Pin
    - Consumo de energia: 50W
    - Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
    - Fusible: F1A 250V
    - Dimensiones: 221 x 183 x 280 mm
    - Peso: 2,3 kg
    - Enfriamiento por ventilador
    - El soporte permite múltiples aplicaciones de montaje o de suelo

- **Contenido del paquete**
  - 1 Proyector LED 40W RGBW Zoom ajustable de 4º a 29º
  - 1 Cable de alimentación UK. *Schuco a red no incluido*
  - 1 Manual usuario




Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.







4° - Lux					
FULL ON	62400	15580	6930	3900	2500
R	11800	2950	1310	738	472
G	21300	5317	2360	1330	851
B	3390	847	376	212	136
W	29000	7248	3220	1810	1160

29° - Lux					
FULL ON	3390	848	377	212	136
R	636	159	70.7	39.8	25.4
G	1220	305	136	76.3	48.8
B	135	33.6	15	8.45	5.41
W	1630	407	181	102	65.1

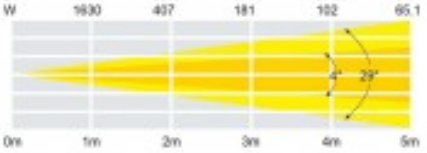

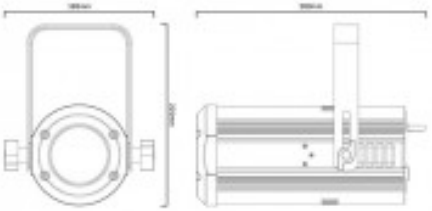

Zoom ajustable de 4º a 29º

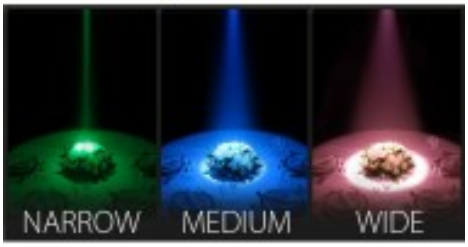

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.