

CONTEST PURETAP ECOB528-COLD LED COB 6500K ROLLO 5

PURETAPECOB528-COLD. Cinta LED COB 3000K blanco frío 528 LED metro

- La cinta **COB** permite con estos 528 LED por metro difundir una luz continua sin efecto punteado.
- Para una línea de luz muy intensa, continua y uniforme
- Temperatura color 6500**K** blanco frío

Referencia H11252

Unidad: Rollo LED 5 m
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 120º
Potencia: Consumo de energía: 15 W / m (75 W por 5 m)
Voltaje / Tensión: DC 24V
Temperatura de color: Temperatura de color: 6500 K (blanco frío)
Rango IP: IP20
Número de LED: Cinta monocromática 528 LED / m (2640 LED para 5m)
Tamaño: Rollo de 5 m
Peso: 0,11 kg
Marca: Contest (Dyna.Lighting)


Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Utilizable solo en interiores, la cinta **PURETAPECOB528** es **ideal para mejorar la superficie** gracias a su LED COB que admite una iluminación uniforme
- También te permite jugar con volúmenes o transparencias para un efecto decorativo inimitable
- Compacto y flexible, su instalación es rápida y sencilla, para resultados siempre excepcionales.
- La cinta **PURETAPECOB528** tiene 2640 **LED** tipo **COB** . Ofrecen **un** rendimiento **excepcional** y **un brillo increíble**

- **Características generales**
    - Tira monocromática de 528 LED / m (2640 LED para 5 m)
    - LED COB
    - Temperatura de color: 6500 K (blanco frío)
    - Brillo: 1619 lúmenes / m
    - CRI: 84
    - Potencia requerida: 15 W / m (75 W por 5 m)
    - Voltaje requerido: 24 V (+ y -)
    - Intensidad variable: Solo con controlador compatible
    - IP20: No resistente a salpicaduras de agua

- **Dimensiones**
    - Longitud: rollo de 5 m
    - Espesor: 2 mm
    - Ancho: 10 mm
    - Se puede cortar cada 45 mm

- **Características**
    - Voltaje de entrada: 24 V
    - Número de LED por metro: 528 LED
    - Energía en modo de ejecución: 15W/m
    - Eficacia total: 100 lm/W
    - Flujo luminoso: 1619 lm/m
    - Temperatura de color: 6500k
    - IRC: 84
    - IRC-R9: 9
    - Coordenadas cromáticas (x): 0,3094
    - Coordenadas cromáticas (y): 0,3347
    - Eficiencia energética: F
    - Apertura del haz: 120º
    - Indice protección: IP20
    - Medidas (ver dibujo)
        - Altura: 2mm
        - Ancho: 10 mm
        - Longitud de corte: 45 mm

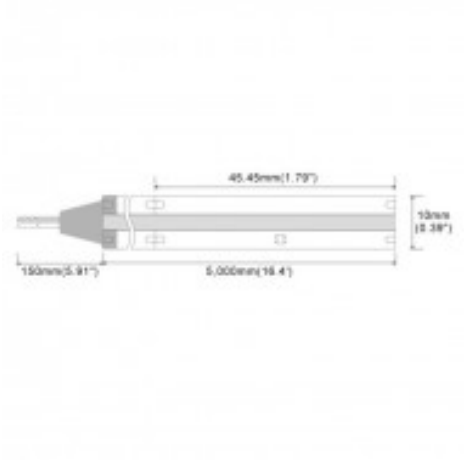



Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.