SPEAKON BASE 8 CONTACTOS HEMBRA METALICO NEGRO

NEUTRIK

Conector chasis hembra de 8 polos, Speakon NLT8FPXX-BAG Neutrik color negro

- Carcasa de tamaño G negra cuadrada de metal
- Orificios pasantes avellanados
- Contactos para soldar
- Este conector es aceptado dentro de equipos de audio diseñados según IEC 62368-1 dispone certificación de componentes según IEC 61984.
- La serie **STXX** extremadamente resistente y duradera cuenta con una carcasa totalmente metálica.

Referencia NLT8FPXX-BAG

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 40 Unidades
Potencia: 30A RMS
Voltaje / Tensión: 250V RMS
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Speakon
Tipo: Conector Speakon
Rango IP: IP50
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 8 Pin / contacto

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Material: Metal
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- Certificado IEC 61984, por lo tanto aceptado como componente del equipo acc. según CEI 62368-1
- Corriente nominal 30A RMS
- Carcasa de metal extremadamente robusta e inserto de material V-0 reforzado con vidrio diseñado para entornos hostiles y exigentes como Tour y giras de compañías de teatro y alquiler de sonido y audiovisuales
- Utiliza un sistema preciso de "Bloqueo rápido"
- Compatible con la serie completa de productos SpeakON de 8 polos

- **Características**
    - Marca: Neutrik
    - Modelo Neutrik: NLT8FPXX-BAG
    - Genero del conector: Hembra
        - Eléctricas
            - Resistencia de contacto: < 2 mΩ
            - Resistencia dieléctrica: 1,5 kVac
            - Resistencia de aislamiento: >0,1 GΩ (después del calor húmedo)
            - Corriente nominal por contacto: 30A RMS continuos
            - Tensión nominal: CA 250V
            - Atención: SpeakON NO debe utilizarse como conector de alimentación o de alimentación de CA
        - Mecánicas
            - Diámetro exterior del cable: De 1,5 mm² a 6 mm²
            - Toda la vida: > 5000 ciclos de acoplamient
            - Tamaño del cable: 10 AWG
            - Terminación: Contactos de soldadura
            - Dispositivo de bloqueo: Bloqueo rápido (pestillo)
        - Material
            - Contacto:Aleación de cobre
            - Cárcasa: Zinc fundido a presión, niquelado
            - Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión, niquelado
            - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
        - Ambientales
            - Rango de temperatura de trabajo: de -30° C a +80° C
            - Inflamabilidad: UL 94 V-0
            - Clase de protección: IP 50 (condición acoplada)
            - Soldabilidad: Cumple con IEC68-2-20

- **Nota:** El conector Speakon **NLT8FPXX-BAG** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 40 unidades

- **Acerca de Neutrik**
    - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

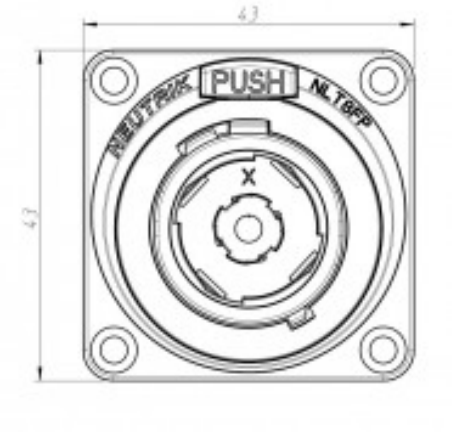

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.