# CONECTOR SPEAKON CHASIS 4 CONTACTOS HEMBRA Neutrik

Conector chasis de 4 polos NLT4FPXX-BAG Neutrik

- Conector de chasis hembra de 4 polos, carcasa de metal negro, contactos de soldadura o lengüetas planas de ¼“, orificios pasantes avellanados
- La serie SpeakON STXX se diseñó especialmente para aplicaciones de altavoces y amplificadores de trabajo pesado, como giras profesionales. La serie STXX extremadamente resistente y duradera cuenta con una carcasa totalmente metálica.

Referencia NLT4FPXX-BAG

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 50 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Speakon
Tipo: Conector Speakon
Rango IP: IP54
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 4 Pin / Contactos
Certificacion: CE

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- Este conector cumple totalmente con el estándar de dispositivos IEC 62368-1, debido a la certificación de sus componentes según IEC 61984.
- Certificación IEC 61984, cumple con IEC 62368-1
- Carcasa de metal extremadamente robusta e inserto de material V-0 reforzado con vidrio diseñado para entornos hostiles y exigentes
- Utiliza un sistema preciso de "Bloqueo rápido"
- La junta integrada resistente a la intemperie cumple con la clase de protección IP 54 en condiciones acopladas
- Diseño hermético: optimizado para aplicaciones de altavoces

- **Características**
  - **Identificación**
    - Marca: Neutrik
    - Modelo: NLT4FPXX-BAG
    - Género: Hembra
  - **Características eléctricas**
    - Resistencia de contacto: < 2 mΩ
    - Resistencia dieléctrica: 2,8 kVac
    - Resistencia de aislamiento: >0,1 GΩ (después del calor húmedo)
    - Corriente nominal por contacto: 30A rms continuos
    - Tensión nominal: 250 V CA
    - Atención: Los conectores SpeakON NO debe utilizarse como conector de alimentación o de alimentación de CA
  - **Características Mecánico**
    - Toda la vida: > 5000 ciclos de acoplamiento
    - Tamaño del cable: 6 mm² / 10 AWG
    - Terminación: Contactos de soldadura
    - Dispositivo de bloqueo: Candado rápido
    - Dirección de montaje: Montaje trasero/delantero
    - Forma del chasis: Brida cuadrada de tamaño G
    - Disposición: Cuatro agujeros pasantes
  - **Material**
    - Contactos: Aleación de cobre
    - Caparazón: Zinc fundido a presión, cromado negro
    - Inserto: Poliamida (PA 66)
    - Elento de bloqueo: Zinc fundido a presión, niquelado
  - **Características ambientales**
    - Rango de temperatura: -30°C a +80°C
    - Inflamabilidad: UL 94 V-0
    - Protección IP: IP54
    - Solubilidad: Cumple con IEC68-2-20

- **Nota:** El conector Speakon **NLT4FPXX-BAG** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 25 unidades

- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

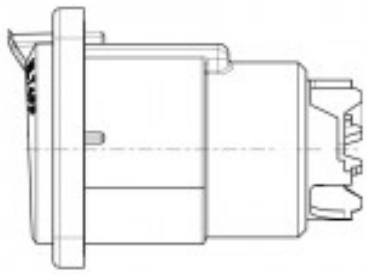

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.