

REAN RJ45 ETHERNET CHASIS IP65 CUERPO NEGRO

Conector Ethercon IP65 Chasis cuerpo color negro

- Receptáculo hembra RJ45 con brida de tamaño D de montaje frontal, contactos chapados en oro y clasificación IP65 para proteger de manera óptima su dispositivo o equipo contra la entrada de agua.
- Brida de metal en forma de D
- Materiales con clasificación UL94 V-0
- Protección exterior con clasificación IP65 cuando se acopla con el conector REAN IP65 relacionado o cuando se cubre con una tapa de goma

Referencia RRE8F-Z-001-1

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Voltaje / Tensión: 50V
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Ethercom
Tipo: Conector Ethercom
Rango IP: IP65
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Certificacion: TIA/EIA 586B, IEC 11801
Peso: 0,024 kg

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Género conector: Hembra
Marca: REAN-Neutrik

- Diseño único unificado de tapa de goma y junta para brindar una funcionalidad de protección más confiable y una instalación más fácil con el panel del dispositivo

- **Características**
  - **Identificación**
    - Marca: REAN-Neutrik
    - Familia REAN: Serie Z IP65
    - Tipo de conector: Receptáculo Ethernet chasis
    - Género: Hembra
  - **Especificaciones eléctricas**
    - Resistencia al contacto: ≤ 100 mΩ
    - Resistencia dieléctrica: 1 KV CC
    - Rango de frecuencia: De 1 a 100 MHz
    - Resistencia de aislamiento: > 5 GΩ (inicial)
    - Corriente nominal por contacto: 1,5A
    - Tensión nominal: < 50 V
    - Rendimiento de transmisión: CAT 5E
  - **Especificaciones mecánicas**
    - Fuerza de inserción: ≤ 60N
    - Fuerza de retirada: ≤ 60N
    - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
    - Conexionado: Pasamuros
    - Dispositivo de bloqueo: Cierre de pestillo
    - Dirección de montaje: Montaje frontal
    - Forma del chasis: Tamaño D
  - **Especificaciones del material**
    - Recubrimiento de contacto: AU
    - Contactos: Bronce fosforado
    - Inserción: Poliamida (UL94-V0)
    - Elemento de bloqueo: Acero para muelles
    - Cuerpo: Zinc fundido a presión
    - Revestimiento del cuerpo: Negro
  - **Especificaciones ambientales**
    - Inflamabilidad: UL 94-V0
    - Clase de protección: IP65 (acoplado o cerrado con tapa de goma
    - Cumplimiento estándar: TIA/EIA 586B, IEC 11801
    - Rango de remperatura: De -20ºC a + 70ºC

- **Identificación**
  - Marca: REAN-Neutrik
  - Familia REAN: Z-Series (IP65)
  - Código EAN: 7613187017391
  - Peso individual: 0,024 kg
  - Medidas embálale completo 100 unidades: 136 x 98 x 29 mm

- **Nota:** El conector Rean RRE8F-Z-001-1 se suministra en bolsas individuales de una unidad, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de REAN-NEUTRIK**
  - Con **REAN**, el proveedor líder mundial de conectores profesionales de audio y video, el **Grupo Neutrik**, ofrece una segunda marca global con una amplia gama de productos.
  - Excelente relación costo-rendimiento, diseño robusto y funcionalidad confiable son las fortalezas de **REAN**.
  - Basados en un conocimiento de muchos años, los conectores para aplicaciones profesionales de audio/iluminación y señalización digital se desarrollan y producen en instalaciones de producción actualizadas. La gama de productos **REAN** es la solución alternativa para

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.


aplicaciones sensibles a los costes.

- **REAN | Una marca del Grupo Neutrik.**







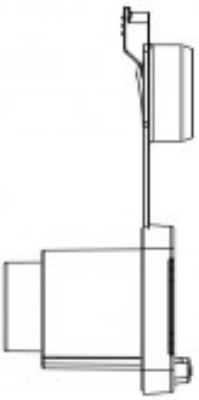

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.