

CONECTOR CHASIS USB 3.0 TIPO A-B REVERSIBLE NAUSB3

Conector USB 3.0 Tipo A a B reversible chasis color plata

- Cambiador de género USB 3.0 reversible (tipo A y B), carcasa D de níquel
- El **NAUSB3** es un adaptador de alimentación USB 3.0 **reversible**
- La carcasa estandarizada en forma de D del adaptador se adapta a los paneles de parcheo convencionales y ofrece una protección adicional para el conector.

Referencia NAUSB3

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: USB
Tipo: Conector USB
Rango IP: IP20
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Marca: Neutrik

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Adaptador de alimentación USB 3.0
- Inserto **reversible** que ofrece tipo A o B en el extremo delantero o trasero
- Carcasa estándar en forma de D
- Pantalla removible para puesta a tierra del chasis
- Cumple con las especificaciones USB 3.0

- **Rendimiento USB 3.0**
    - Para cumplir con las especificaciones USB3.0, el chasis NAUSB3* contiene un cableado de pines de tolerancia estricta y una conexión a tierra mejorada debido a una película de cobre adicional entre los conectores USB. Como resultado, el adaptador de alimentación garantiza una velocidad de escritura y lectura permanente > 200 MB/s.
- **Género cambiable**
    - Ciertas aplicaciones requieren que el conector USB 3.0 tipo A o tipo B esté en la parte delantera para conectar dispositivos finales como discos duros, cámaras, etc. La configuración del conector del NAUSB3* se puede cambiar girando el inserto USB sin herramientas especiales.
    - USB tipo A en la parte delantera y USB tipo B en la parte delantera


- **Especificaciones**
    - **Sobre el producto**
        - Marca: Neutrik
        - Modelo: NAUSB3
        - Código EAN: 7613187009136
    - **Eléctricas**
        - Velocidad de lectura/escritura: >200 MB/s
    - **Mecánicas**
        - Dirección de montaje: Montaje frontal
        - Forma del chasis: Tamaño D
        - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
    - **Material**
        - Recubrimiento de contacto: Au
        - Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
        - Inserto: PBTP 15 % GR
        - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
        - Revestimiento del cuerpo: Níquel
    - **Ambientales**
        - Inflamabilidad: UL 94 V-0
        - Cumpliento estándar: Especificaciones USB 3.0
        - Rango de temperatura: De -25ºC a +85ºC


- **Nota:** El conector **NAUSB3** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
    - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.





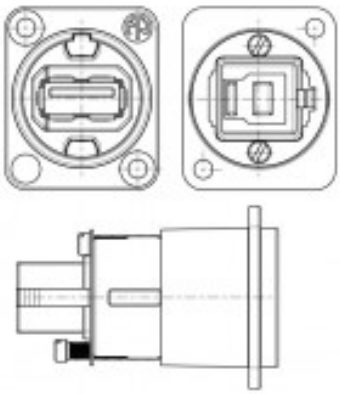



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.