

NEUTRIK JACK MONO 2 POLOS 1/4 cuerpo NEGRO

Conector Neutrik NP2X-BAG Jack Mono color negro

- Jack 1/4" aéreo
- Macho aéreo
- Cuerpo metálico color negro
- Uso prinicipal: conexión de guitarras, para cables de audio, para multipares de audio, conexión de altavoces, mesas de audio y etapas de pontencia.
- Marca Neutrik
- Código NP2X-BAG

Referencia NP2X-BAG

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Jack
Tipo: Conector Jack / MiniJack
Rango IP: IP20
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 2 Pin / Contacto
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

- Tapón extra delgado de 1/4" para mayor densidad de empaque


Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Robusta carcasa de fundición a presión con un diseño elegante
- Alivio de tensión tipo mandril probado para una retención confiable del cable
- Diseño elegante para una mejor comodidad de manejo
- Contactos de una pieza mecanizados con precisión: evite enganchar el contacto de la punta

- **Especificaciones**
  - **Producto**
    - Marca: Neutrik
    - Tipo: Jack
    - Modelo: NP2X-BAG
    - Código EAN: 7613187000713
  - **Eléctricas**
    - Resistencia de contacto: Depende del conector de acoplamiento mΩ
    - Resistencia dieléctrica: CC 1 KV
    - Resistencia de aislamiento: > 2 GΩ (inicial)
    - Corriente nominal por contacto: Depende del conector de acoplamiento A
    - Tensión nominal: < 50 V
  - **Mecánicas**
    - Diámetro exterior del cable: De 4 a 7 mm
    - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
    - Tamaño del cable: 1mm² con un AWG 18
    - Tipo de contacto: Contactos de soldadura
  - **Material**
    - Cojinete: Poliacetal (POM) + PU
    - Recubrimiento de contacto: 2 µm Ni (Su)
    - Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
    - Inserto: Poliamida (PA 6.6 30 % GR)
    - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
    - Revestimiento del cuerpo: Cromo negro
    - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
  - **Ambientales**
    - Cumplimiento estándar: CEI 60603-11/EIA RS-453
    - Solubilidad: Cumple con IEC 68-2-20
    - Rango de temperatura: De -20ºC a +65ºC

- **Nota:** El conector Jack NP2X-BAG se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

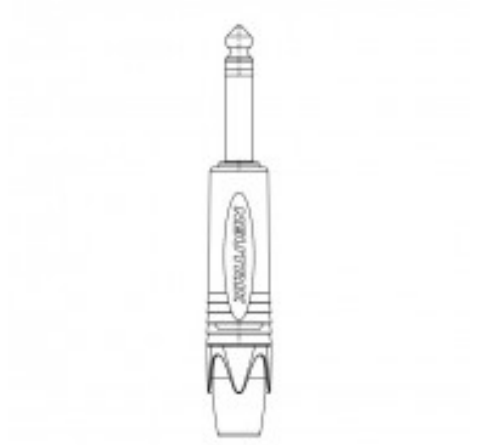

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.