

NEUTRIK BNC 75 AERERO Ohm para Blender 1855A

Conector BNC HD 75 Ω aereo Neutrik

- El conector de cable rearTWIST HD BNC ofrece un verdadero diseño de 75 Ω y es perfectamente adecuado para aplicaciones HD
- Bota patentado rearTWIST garantiza un fácil acceso incluso en aplicaciones de alta densidad y ofrece codificación por colores.
- Cables adecuados para Belden 1855A, Clark Wire CD7523-7, CommScope 7538
- Tamaño de crimpado
    - Pasador: 1,6 mm (cuadrado)
    - Escudo: 4,53 mm (hexagonal)

Referencia NBNC75BDD6

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: BNC
Tipo: Conector BNC
Color: Gris
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 2 Pin / Contacto
Marca: Neutrik

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.


- Bloqueo/desbloqueo del “principio rearTWIST” mediante el maletero Soft Touch de fácil acceso (Patente DE 100 48507)
- Ideal para mamparas empotradas donde el acceso a la "cabeza" del conector puede ser un problema. Estos conectores giran desde atrás y no desde el frente.
- El verdadero diseño de 75 Ω cumple con los estrictos requisitos de HDTV/DVD
- Área de ataque: evita la inclinación debido a las fuerzas laterales para proteger los contactos de la deformación. Garantiza una vida útil de min. ¡1000 ciclos de apareamiento!
- El inserto de pasador central ajustado proporciona una respuesta táctil
- La tecnología de crimpado de blindaje y cubierta evita el problema de una trenza de puesta a tierra expuesta en conjuntos de cables
- Excelente protección y retención de cables.
- Precisas piezas de latón mecanizadas en Suiza para una durabilidad excepcional
- Los accesorios incluyen botas codificadas por colores en 10 colores estándar, herramienta de engaste y troqueles

- **Especificaciones**
  - **Producto**
    - Marca: Neutrik
    - Serie: BNC
    - Modelo: NBNC75BDD6
    - Código EAN: 7613187002427
  - **Eléctricas**
    - Resistencia de contacto: ≤ 3 mΩ (interior)
    - Resistencia de contacto: ≤ 2 mΩ (exterior)
    - Resistencia diélectrica: 1,5 kV CC
    - Resistencia de aislamiento: > 5 GΩ
    - Tensión nominal: > 5 GΩ
    - VSWR
      - ≤1.050/>32 dB hasta 1
      - ≤1.065/>30 dB hasta 2 GHz
      - ≤1.100/>26 dB hasta 3 Ghz
  - **Mecánicas**
    - Diámetro exterior del cable: 4,3 mm
    - Retención de cables: > 30 N (Centro)
    - Tamaño de crimpado: 4,53 Crimpado hexagonal (blindaje) acc. IEC 60803 (designación de troquel C)
    - Tamaño de crispado (pin): 1,6 Crimpado cuadrado (pin) acc. IEC 60803 (designación de troquel 2)
    - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
    - Dispositivo de bloqueo: Bayoneta
    - Anclaje de cables: Engaste de la chaqueta
  - **Material**
    - Contactos: Latón (CuZn35Pb2), 0,2 µm AuCo (contacto central)
    - Inserto: PTFE
    - Cuerpo: Latón (CuZn39Pb3)
    - Revestimiento cuerpo: Optalloy®
  - **Ambientales**
    - Rango de temperatura: De -30ºC a +85ºC
    - Crimpabilidad de contacto: Cumple con IEC 60803 e IEC 60352-2

- **Nota:** Los conectores NBNC75BDD6 se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

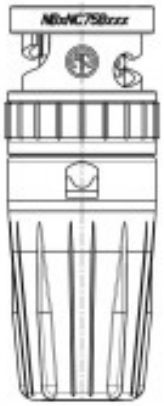



El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.