

REAN POWERCON CHASIS AZUL (entrada)

Conector chasis Powercon color azul de 2 contactos + tierra

- Este conector cumple totalmente con el estándar
- **Conector de entrada**, terminales de lengüeta plana
- Conector monofásico bloqueable
- Muy utilizado para alimentación de equipos de iluminación, audio, pantallas LED, proyectores, etc.

Referencia RRAC3I-G-000-0

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Voltaje / Tensión: 250V
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Powercon
Tipo: Conector Powercom
Rango IP: IP20
Color: Azul
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Marca: REAN-Neutrik

- Alta capacidad de corriente, nominal de 20 A/250 V CA
- Robusto sistema de bloqueo por giro, diseño ergonómico de bloqueo rápido
- Método de retención

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.


- Alivio de tensión tipo mandril, capacidad de cable confiable

- **Especificaciones**
    - **Sobre el producto**
        - Marca: REAN-Neutrik
        - Modelo: RRAC3I-G-000-0
        - Tipo: Powercon Base Chasis **Entrada** de corriente 3 contactos
    - **Eléctricas**
        - Número de contactos: 2 + Tierra
        - Corriente nominal por contacto: 6A / 20A RMS
        - Voltaje nominal: AC 250V
        - Rigidez dieléctrica (pico): 4 kV CA
        - Resistencia de contacto: ≤ 3 mΩ
        - Resistencia de aislamiento (después del calor húmedo, IEC 68-2-30): > 1 GΩ
    - **Mecánicas**
        - Método de retención: Cerradura de giro
        - Rango de diámetro externo del cable: De 6 a 15 mm
        - Cable para cableado: Terminales de tipo tornillo, tamaño de cable 2,5 mm² / 12 AWG
        - Base para el cableado: Lengüetas planas para FASTON® (4,8 x 0,5 mm) o soldadura
    - **Material**
        - Contactos del conector del cable: Latón, chapado en plata
        - Contactos de la base: Bronce, Ag plateado
        - Mandriles: POM
    - **Ambientales**
        - Inflamabilidad: UL94 V-0
        - Rango de temperatura: De -30ºC a +80ºC
        - Clase de protección (acoplado): IP20
        - Requisitos de seguridad: EN / IEC61984
        - Soldabilidad: Cumple con IEC68-2-20

- **Nota:** El conector powercon RRAC3I-G-000-0 se suministra en bolsas individuales de una unidad, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de REAN-NEUTRIK**
    - Con **REAN**, el proveedor líder mundial de conectores profesionales de audio y video, el **Grupo Neutrik**, ofrece una segunda marca global con una amplia gama de productos.
    - Excelente relación costo-rendimiento, diseño robusto y funcionalidad confiable son las fortalezas de **REAN**.
    - Basados en un conocimiento de muchos años, los conectores para aplicaciones profesionales de audio/iluminación y señalización digital se desarrollan y producen en instalaciones de producción actualizadas. La gama de productos **REAN** es la solución alternativa para aplicaciones sensibles a los costes.
    - **REAN | Una marca del Grupo Neutrik.**

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

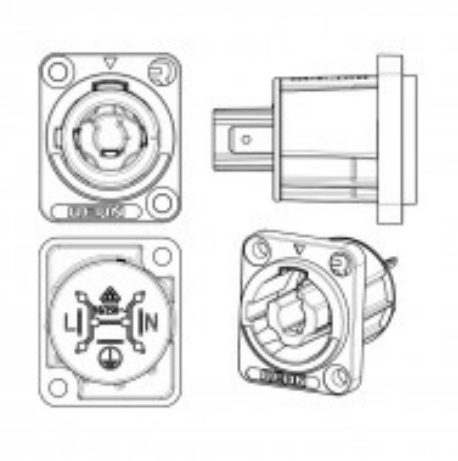

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.