

NEUTRIK XLR 3 PIN MACHO AEREO NEGRO contactor PLA

Conector XLR de 3 Pin macho aéreo cuerpo negro contactos plata NC3MXX Neutrik

- Conector aéreo XLR macho NC3MXX-BAG
- Contactos para soldar y capuchón protege-cable
- Rebaje de bloqueo mejorado sin "ventana" nueva versión Neutrik
- Cuerpo color negro
- Contactos bañados en oro de alta calidad

Referencia NC3MXX-BAG

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

- Conector aéreo macho de 3 polos con carcasa de metal negro y contactos plata

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Este modelo de conector es el sucesor de la serie X ofrece varias características nuevas que lo hacen más confiable, más fácil de ensamblar y mejora la integridad de contacto, así como el alivio de tensión del cable.


- Conector macho con receso de bloqueo mejorado sin "ventana", una carcasa más resistente aumenta la durabilidad
- El alivio de tensión mejorado del tipo de mandril proporciona una mayor fuerza de extracción y facilita el montaje y la velocidad
- El arranque con glándula de poliuretano proporciona una alta protección a las tensiones de flexión del cable
- Diseño elegante y ergonómico

- **Especificaciones**
    - **Sobre el producto**
        - Marca: Neutrik
        - Modelo: NC3MXX-BAG
    - **Eléctricas**
        - Capacitancia entre contactos: ≤ 4pF
        - Resistencia de contacto: ≤ 3 mΩ
        - Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC
        - Resistencia de aislamiento: > 10 GΩ (inicial)
        - Corriente nominal por contacto: 16A
        - Tensión nominal: < 50 V
    - **Mecánicas**
        - Diámetro exterior del cable: De 3,5 a 8 mm
        - Fuerza de inserción: ≤ 20N
        - Fuerza de retirada: ≤ 20N
        - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
        - Tamaño del cable: Máx. 2,5 mm^2 con AWG 14
        - Contactos de soldadura
        - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
    - **Material**
        - Bota: Poliuretano
        - Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
        - Inserto: Poliamida (PA66)
        - Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
        - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
        - Revestimiento del cuerpo: Cromo negro
        - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
    - **Ambientales**
        - Inflamabilidad: UL 94 V-0
        - Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
        - Clase de protección: IP40
        - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
        - Rango de temperatura: De -30ºC a +80ºC

- **Nota:** Los conectores NC3MXX-BAG se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
    - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

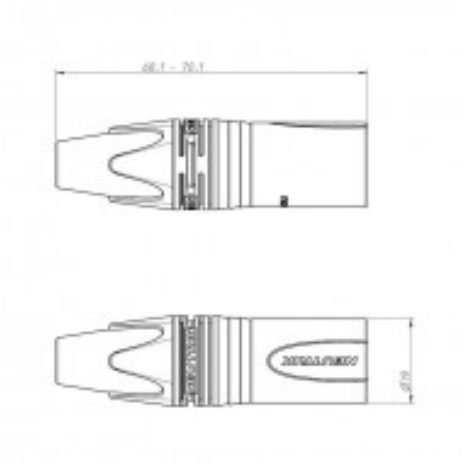

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.