# NEUTRIK POWERCON CHASIS AZUL (entrada)



Conector para instalación en chasis, Powercon NAC3MPXXA NEUTRIK color Azul de 20A

- Este conector cumple totalmente con el estándar de dispositivos IEC 62368-1, debido a su certificación de componentes según IEC 60320-1.
- Conector de entrada del aparato, terminales de lengüeta plana de 3/16", azul

Referencia NAC3MPXXA

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Voltaje / Tensión: 250V
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Powercon
Tipo: Conector Powercom
Rango IP: IP20
Color: Azul
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 2P+T
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- El **powerCON XX** es un conector de red con bloqueo. Reemplaza a los acopladores de electrodomésticos donde se necesita una solución muy confiable en combinación con un dispositivo de bloqueo para garantizar una conexión eléctrica segura

- El **powerCON XX** es un conector con poder de corte (CBC), es decir, se puede conectar o desconectar bajo carga o bajo tensión


- Conector monofásico bloqueable
- Reemplazo directo para NAC3MPA-1; se acopla a los conectores de cable NAC3FCA
- Certificado según IEC 60320-1 y UL 60320-1
- 3 contactos para tierra de seguridad de línea, neutro y preacoplamiento
- Certificado según UL-1977 y CAN/CSA-C22.2 No. 182.3
- Sistema de enganche giratorio rápido y fácil Versiones de encendido (azul) y apagado (gris) con diferentes claves para evitar la posibilidad de interconexión
- Extremadamente robusto y fiable
- Cumple con IEC 62368-1
- Materiales UL94 V-0

- **Especificaciones**
    - **Sobre el producto**
        - Marca: Neutrik
        - Modelo: NAC3MPXXA
        - Genero: Macho
    - **Eléctricas**
        - Resistencia de contacto: ≤ 2 mΩ
        - Resistencia dialéctica: 4 kV CC / 2,8 k V CA
        - Resistencia de aislamiento: > 10 GΩ (inicial)
        - Número de contactos eléctricos: 2 + Tierra
        - Clasificación Europa
            - EN 60320-1: 16 A 250 V CA
            - EN 61984: 20 A 250 V CA
    - **Mecánicas**
        - Vida del conector: > 5000 ciclos de acoplamiento
        - Tamaño del cable: 2,5 mm² con AWG 12
    - **Material**
        - Recubrimiento de contacto: AG
        - Elemento de bloqueo: Acero inoxidable
        - Cuerpo: Poliamida (PA 6.6)
        - Contactos: Aleación de cobre
    - **Ambientales**
        - Inflamabilidad: UL 94 V-0
        - Clase de protección: IP20
        - Rango de temperatura: De -30ºC a +80ºC

- **Nota:** El conector powercon **NAC3MPXXA** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
    - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare…. Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

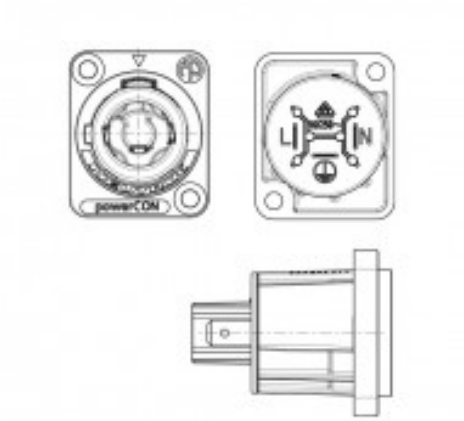


Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.