

NEUTRIK XLR 5 PIN HEMBRA CHASIS color PLATA

Conector Neutrik NC5FD-LX hembra chasis 5 pin color plata

- Base chasis hembra de 5 polos, contactos de soldadura, carcasa de níquel, contactos plateados
- La serie DLX presenta una carcasa metálica compacta con un ingenioso contacto a tierra dúplex, que ofrece una excelente protección y blindaje de RF.

Referencia NC5FD-LX

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP40
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 5 Pin / Contacto
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

- Toda la carcasa de metal ofrece la mejor protección general de RF y blindaje electromagnético.
- Contacto a tierra dúplex para una excelente integridad de contacto entre el chasis y el conector del cable

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- El contacto hembra incorpora una barrera de soldadura para evitar que la soldadura entre en el área de acoplamiento del contacto
- Contactos de soldadura más grandes para facilitar la terminación
- Conexión opcional para unir fácilmente el pin 1 a la tierra del chasis
- La carcasa estilo D brinda compatibilidad de instalación con las dimensiones de montaje D estándar de la industria


Especificaciones conector Neutrik NC5FD-LX

- **Sobre el conector**
    - Marca: Neutrik
    - Modelo: **NC5FD-LX**
    - Género: Hembra
- **Eléctricas**
    - Capacitancia entre contactos: ≤ 7pF
    - Resistencia de contacto: ≤ 5 mΩ
    - Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC
    - Resistencia de aislamiento: > 10 GΩ (inicial)
    - Corriente nominal por contacto: 7,5 A
    - Tensión nominal: < 50 V
- **Mecánicas**
    - Fuerza de inserción: ≤ 20N
    - Fuerza de retirada: ≤ 20N
    - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
    - Tamaño del cable: Máx. 1,0 mm² con AWG 18
    - Tipo de contacto: Contactos de soldadura
    - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
    - Forma del chasis: D
- **Materiales**
    - Recubrimiento de contacto: 2 µm Ag sobre 2 µm Ni
    - Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
    - Inserto: Poliamida (PA 6.6 30 % GR)
    - Elemento de bloqueo: Acero Ck67
    - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
    - Revestimiento del cuerpo: Níquel
- **Ambientales**
    - Inflamabilidad: UL 94 HB
    - Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
    - Clase de protección: IP40
    - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
    - Rango de temperatura: De -30ºC a +80ºC

- **Nota:** Los conectores XLR **NC5FD-LX** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
    - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare…. Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

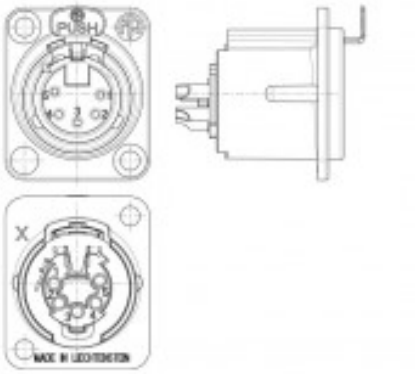

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.