

NEUTRIK JACK STERO CHASIS HEMBRA cuerpo NEGRO

Conector Jack hembra stero chasis cuerpo Negro NJ3FP6P-BAG

- Conector jack con bloqueo de 1/4", carcasa de tamaño D, carcasa de plástico negro y contactos plateados
- La versión de montaje en panel de conector jack de 3 polos proporciona conexiones estables y seguras donde pueden ocurrir desconexiones accidentales o golpes y vibraciones

Referencia NJ3FP6P-BAG

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Jack
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- Se engancha con enchufes mono o estéreo de calibre A estándar. El enchufe se bloquea automáticamente cuando se acopla y se desbloquea solo presionando la pestaña de liberación

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.


roja. Aspecto del panel frontal de tamaño D estándar. Opciones de puesta a tierra seleccionables.

- Gatillo de chasis con bloqueo seguro
- Se acopla a todos los enchufes mono y estéreo especificados según EIA RS-453 (calibre A)
- Opciones de puesta a tierra seleccionables: aislado estándar, para obtener una conexión de manguito/panel se debe quitar el aislador rojo en el tornillo lateral
- Dimensionalmente compatible con la Serie D (31 x 26 mm)
- Terminales de soldadura

- **Especificaciones**
  - **Sobre el conector**
    - Marca: Neutrik
    - Modelo: NJ3FP6P-BAG
    - Género: Hembra
  - **Eléctricas**
    - Resistencia de contacto: < 6 mΩ (inicial)
    - Resistencia dialéctica: 1 kV CC
    - Resistencia de aislamiento: ≥ 1 GΩ a 500 V CC
    - Corriente nominal por contacto: 10 A
  - **Materiales**
    - Recubrimiento de contacto: 2 micras de plata
    - Contactos: Aleación de cobre (CuSn6) (Tierra)
    - Inserto: Poliamida (PA 6.6 30 % GR) UL94 V-0
    - Cuerpo: Poliamida (PA 6.6 30 % GR)
    - Revestimiento del cuerpo: Plástico negro
    - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
  - **Ambientales**
    - Cumplimiento estándar: EIA RS 453, IEC 60603-11
    - Soldabilidad: Cumple con IEC 60068-2-20
    - Rango de temperatura: De -25ºC a +70ºC

- **Nota:** El conector **NJ3FP6P-BAG** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

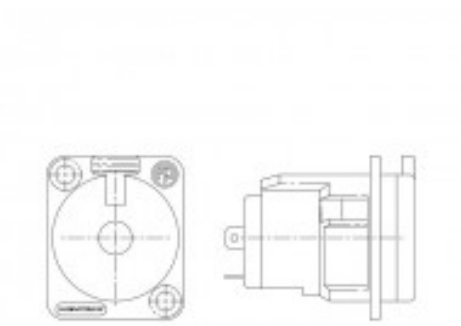

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.