NEUTRIK PORTA RJ45 AEREO COLOR NEGRO ip65

Porta conectores RJ45 cuerpo NEGRO IP65 aéreo. Neutrik NE8MX-B-TOP

- El soporte del conector una carcasa, un mandril y una funda de cromo negro
- La funda es adecuada para diámetros de cable de 5 a 8 mm.
- Solo para cables no preensamblados
- El soporte del conector del cable no incluye un conector RJ45
- Clasificación **IP65** y aprobación TOP en consideración a UL50E al acoplarse con el cable relacionado o conector de chasis de la gama XLR TOP

Referencia NE8MX-B-TOP

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Ethercom
Tipo: Conector Ethercom
Rango IP: IP65
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- **ATENCIÓN:** No interconecta con los conectores de chasis CAT6 NE8FDY-C6 y NE8FDY-C6-B

- El sistema RJ45 para entornos duros y exigentes
- El soporte del conector de cable acepta los enchufes RJ45 más comunes (consulte la lista en las descargas)
- Clasificación **IP65** y aprobación **TOP** en consideración a UL50E al acoplarse con el cable relacionado o conector de chasis de la gama XLR TOP
- Robusta carcasa fundida a presión y alivio de tensión tipo mandril único
- Protege las conexiones Ethernet en una variedad de aplicaciones de tipo comercial y está diseñado para evitar la rotura de los componentes frágiles de los conectores RJ45 estándar.
- Permite el montaje de cables RJ45 convencionales no premontados

- **Especificaciones**
  - **Sobre el conector**
    - Marca: Neutrik
    - Género: MAcho
    - Topo de conexión: etherCON
    - Modelo: NE8MX-B-TOP
    - Código EAN: 7613187011863
  - **Mecánicas**
    - Diámetro exterior del cable : De 5 a 8 mm
    - Fuerza de inserción: ≤ 20N
    - Fuerza de retirada: ≤ 20N
    - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
  - **Materiales**
    - Bota: Elastómero termoplástico (TPE)
    - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
    - Inserto: Poliamida (PA66)
    - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
  - **Ambientales**
    - Clase de protección: IP65 (acoplado)
    - Rango de temperatura: De -30º a +80ºC

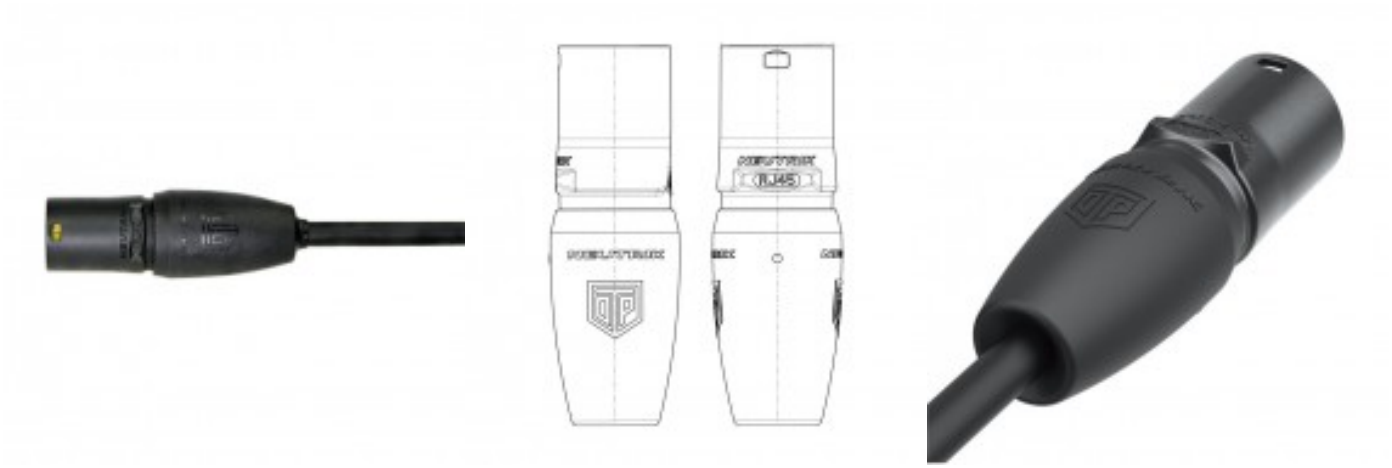

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.