

NEUTRK CONECTOR CHASIS ETHERCON para montaje verti

Conector hembra RJ45 ethercon NE8FAV-C5 Neutrik para montaje en PCB

- Receptáculo RJ45 de montaje en placa de circuito impreso vertical, CAT5e, corte serie A con pestillo, máx. grosor del panel 3 mm
- Atención: No se interconecta con los cables del conector de cable CAT6 NE8MC6-MO y NKE6S*.

Referencia NE8FAV-C5

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Horas vida útil: Mayor de 1.000 ciclos de apareamiento
Aplicaciones: Instalación
Gama: Ethercom
Tipo: Conector Ethercom
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- La serie **etherCON** es un sistema de conector RJ45 resistente y bloqueable, optimizado para aplicaciones profesionales de audio, video y red lightning. Los conectores del chasis están diseñados

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

para encajar en paneles estandarizados de la industria del entretenimiento.
- La serie A totalmente de plástico ofrece el diseño más rentable y que ahorra espacio.


- Admite etherCON NE8MC* resistente o cualquier conector RJ45 estándar
- Sistema de bloqueo de pestillo aprobado
- El diseño más rentable y que ahorra espacio
- Aislado a tierra del panel
- Diseño de PCB vertical a 24 mm de distancia del panel frontal: se ajusta a la dimensión estándar de la industria ampliamente aceptada para XLR, conectores de 1/4", etc.
- Compatible con PoE+ según 802.3at Tipo 2
- Rendimiento CAT5e según ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568-C.2

- **Características**
    - **Sobre el conector: Marca: Neutrik**
        - Modelo: NE8FAV-C5
        - Familia Neutrik: etherCON
        - Genero: Hembra
    - **Eléctricas**
        - Resistencia de contacto: < 10 mΩ
        - Resistencia dieléctrica: 1 kV CC
        - Rango de frecuencia: 1 - 100 MHz
        - Resistencia de aislamiento: > 0,5 GΩ
        - Corriente nominal por contacto: 1,5A
        - Rendimiento de transmisión: CAT5e, según TIA/EIA 586C.2, IEC11801
        - Alimentación a través de Ethernet: PoE+ según IEEE802.3at
    - **Mecánicas**
        - Fuerza de inserción: ≤ 20N
        - Fuerza de retirada: ≤ 20N
        - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
        - Grosor del panel: máx. 3mm
        - Alambrado: Montaje de placa de circuito impreso horizontal
        - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
        - Dirección de montaje: Montaje trasero
        - Forma del chasis: A
        - Montaje: A un tornillo
    - **Materiales**
        - Recubrimiento de contacto: 0,2 µm Au sobre revestimiento de Ni
        - Contactos: Bronce (CuSn8)
        - Elemento de bloqueo: Acero Ck 67, tratado
        - Cuerpo: PBT D202G30
    - **Ambientales**
        - Inflamabilidad: UL 94 V-0
        - Solibilidad: Cumple con IEC 68-2-20
        - Rango de temperatura: De -30°C a +80 °C

- **Nota:** El conector **etherCON NE8FAV-C5** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
    - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

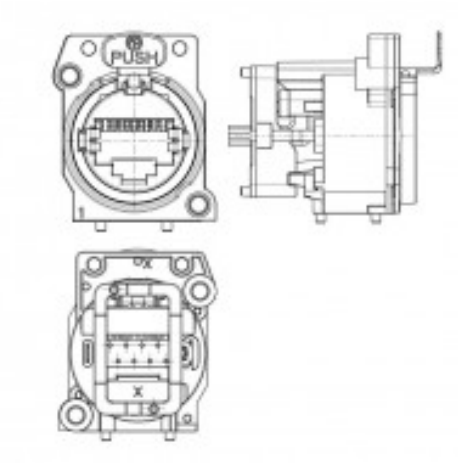

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.