

NEUTRIK JACK STEREO ACODADO PHONE NEUTRIK

Conector Jack stereo contactos PLATA cuerpo Plata, en ángulo recto Neutrik NP3RX

- Conector profesional de 3 polos de 1/4 ", contactos plateados, carcasa color plata
- La serie Plug X sirve para todas las aplicaciones, como aplicaciones de guitarra, cables de audio, distribución señal audio, altavoces, amplificadores, mesas de mezclas, etc.

Referencia NP3RX

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Jack
Tipo: Conector Jack / MiniJack
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

- Este modelo de conector NP3RX profesional de alta resistencia mejora el diseño de la serie C existente al ofrecer el enchufe de calibre A de 1/4" más delgado disponible con un alivio de tensión tipo mandril

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Neutrik único en el mercado. La carcasa delgada con un ancho de 14,5 mm cumple los requisitos más recientes para jackfields de mayor densidad (paso de jack de 15,88 mm).
- El contacto de la punta de una sola pieza fabricado con precisión sin remaches lo hace único y evita que se enganche en un enchufe o se rompa la punta.


- Tapón extra delgado de 1/4" para mayor densidad de empaque
- Robusta carcasa de fundición a presión con un diseño elegante
- Alivio de tensión tipo mandril probado para una retención confiable del cable
- Diseño elegante para una mejor comodidad de manejo
- Contactos de una pieza mecanizados con precisión: evite enganchar el contacto de la punta

- **Características**
  - **Sobre el producto**
    - Marca: Neutrik
    - Modelo: NP3RX
    - Código EAN: 7613187000768
  - **Eléctricas**
    - Resistencia de contacto: Depende del conector de acoplamiento mΩ
    - Resistencia dieléctrica: CC 1 kV
    - Resistencia de aislamiento: > 2 GΩ (inicial)
    - Corriente nominal por contacto: Depende del conector de acoplamiento A
    - Tensión nominal: < 50 V
  - **Mecánicas**
    - Diámetro exterior del cable: De 4 a 7 mm
    - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
    - Tamaño del cable: 1 mm² con AWG 18
    - Contactor: Contactos de soldadura
  - **Material**
    - Cojinete: Poliacetal (POM) + PU
    - Recubrimiento de contacto: 0,2 µm Au
    - Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
    - Inserto: Poliamida (PA 6.6 30 % GR)
    - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
    - Revestimiento cuerpo: Cromo negro
    - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
  - **Ambientales**
    - Cumplimiento estándar: CEI 60603-11/EIA RS-453
    - Solubilidad: Cumple con IEC 68-2-20
    - Rango de temperatura: De -20ºC a +65ºC

- **Nota:** El conector **Neutrik NP3RX** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

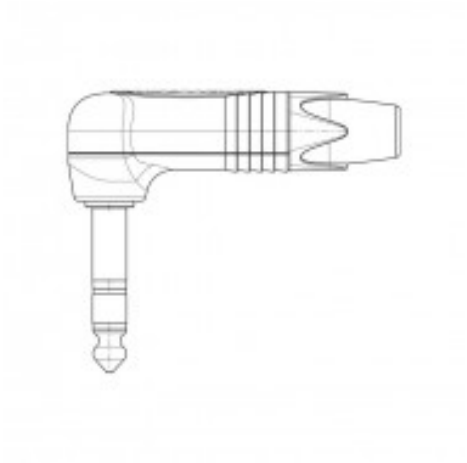

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.