NEUTRIK POWERCON TRUE1 TOP CHASIS 2 POLOS + TIERRA

Conector Powercon Neutrik NAC3MPX-TOP macho IP65

- Conector de entrada del aparato, terminales de lengüeta plana de 1/4"
- El powerCON TRUE1 TOP es un verdadero conector de red con bloqueo de 16 A para aplicaciones en exteriores
- Sustituye a los acopladores de aparatos cuando se necesita una solución muy robusta en combinación con un dispositivo de bloqueo para garantizar una conexión eléctrica segura
- El powerCON TRUE1 TOP es un conector con poder de corte (CBC), es decir, se puede conectar o desconectar bajo carga o bajo tensión

Referencia NAC3MPX-TOP

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Voltaje / Tensión: UL 498: 20 A 250 V AC
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Powercon

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Tipo: Conector Powercom
Rango IP: IP65
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 2P+T
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

- Conector de alimentación sellado de alta resistencia para entornos duros y exigentes
- Grado de protección IP65, UL50E tipo 4 en combinación con SCNAC-MPX (acoplado o con tapa cerrada)
- Utiliza materiales resistentes a los rayos UV de alto impacto.
- Conector de red real con poder de corte (CBC)
- Conector monofásico bloqueable de 16 A (EE. UU.: 20 A)
- Sistema de bloqueo por giro fácil y confiable
- Extremadamente robusto y fiable
- Retención de cable Neutrik única
- Certificado ENEC según IEC 60320
- Certificado UL498

- **Características**
  - **Sobre el producto**
    - Marca: Neutrik
    - Modelo: NAC3MPX-TOP
    - Genero del conector: Macho
  - **Eléctricas**
    - Resistencia de contacto: ≤ 2 mΩ
    - Resistencia dieléctrica: 4 kV CC / 2,8 k V CA
    - Resistencia de aislamiento: > 1 GΩ (después de la prueba de calor húmedo)
    - Número de contactos eléctricos: 2 + educación física
    - Clasificación Europa: EN 60320-1: 16 A 250 V CA
  - **Mecámicas**
    - Vida del conector: > 5000 ciclos de acoplamiento
    - Tamaño del cable: 2,5 mm² con AWG 12
  - **Materiales**
    - Recubrimiento de contacto: 2 micras de plata
    - Elemento de bloqueo: Acero inoxidable
    - Cuerpo: Poliamida (PA 6.6)
    - Contactos: Resorte Cobre (CuSn0.2)
  - **Ambientales**
    - Inflamabilidad: UL 94 V-0
    - Clase de protección: Grado de protección IP65, UL50E tipo 4 en combinación con SCNAC-MPX (acoplado o con tapa cerrada)
    - Rango de temperatura: De -30ºC a +80ºC

- **Nota:** El conector Powercon **NAC3MPX-TOP** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

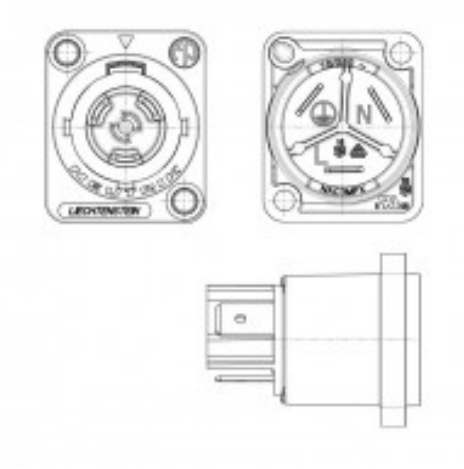

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.