

RTI NEO 12, Láser 12W con salidas de haz

Display Laser Systems

Láser 12W con 6 salidas, RTI NEO 12

- 12 W de potencia garantizada
- 6 x Módulos de diodos RGB
- 6 x **Escaneadores X/Y** -
- Ángulo de escaneo máximo de 45°
- Mezcla completa de colores - **modulación analógica**
- Haces extremadamente nítidos - **baja divergencia**
- **DMX profesional** con 10 patrones preestablecidos
- Cubierta compacta y robusta de calidad profesional

Referencia 836215095

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: Potencia Garantizada en la apertura: 12W. Potencia Rojo: 6 x 600 mW / 638 nm. Potencia Verde: 6 x 500 mW / 520 nm. Potencia Azul: 6 x 900 mW / 450 nm
Voltaje / Tensión: 85-250 V AC 50/60 Hz
Aplicaciones: Rental e instalación
Rango IP: IP5x
Color: Negro
Tamaño: 1000 x 170 x 155 mm
Consumo: 500W
Peso: 17,5 kg

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Marca: RTI Láser

- El RTI NEO 12 es un **arreglo de rayos RGB** con **modulación analógica** y **seis salidas de rayos**. Se **controla a través de DMX** y, por lo tanto, es adecuado para **fácil implementación a las configuraciones de iluminación existentes**. Cada salida de haz viene con su propio **conjunto de escaneo XY** con
- Además del haz único, el RTI NEO 12 ofrece **10 patrones preestablecidos estándar** como un cuadrado, un círculo, un triángulo y otros que pueden ser mostrados por las seis salidas de láser, pero que pueden ser seleccionados individualmente
- El RTI NEO 12 está **equipado con 6 módulos de diodos láser RGB**
- Cada módulo RGB está equilibrado a una potencia de 6 x 600 mW / 638 nm rojo, ##powererg## verde y 6 x 900 mW / 450 nm azul para un **brillante equilibrio de blancos**. Las potencias se miden después de las aperturas y se equilibran en la fabricación
- El RTI NEO 12 se controla a través de DMX por lo que es posible **crear muchos efectos diferentes de luz láser chaser, beam y fan**. La mayoría de los ajustes importantes también pueden ser ajustados a través de la **pantalla integrada**. El conjunto de rayos puede **integrarse fácilmente en una configuración de iluminación existente**
- Un **excelente efecto visual para escenarios, actuaciones en directo, clubes nocturnos, producciones de espectáculos** y cualquier evento que requiera un **realce visual único**

- **Características**
    - Potencia Garantizada en la apertura: 12W
    - Potencia Rojo: 6 x 600 mW / 638 nm
    - Potencia Verde: 6 x 500 mW / 520 nm
    - Potencia Azul: 6 x 900 mW / 450 nm
    - Espec. del Haz*: ca. 5 mm / 0.9 mrad
    - Escáner: 45 kpps@8° ILDA
    - Apertura Máx.: 45°
    - Tipo de Láser: Diodo
    - Clase:4
    - Modos de Uso: DMX
    - Figuras Básicas: 10 diseños preestablecidos (círculos, cuadrados, etc...)
    - Accesorios incluidos
        - Cable de alimentación
        - Manual usuario
        - Conector interlock
        - Llaves seguridad
    - Clasificación IP: IP5x
    - Fuente de Alimentación: 85-250 V AC 50/60 Hz
    - Consumo Eléctrico: 500 W
    - Tamaño: 1000 x 170 x 155 mm (sin lira)
    - Peso: 17.5 kg
    - EAN / MPN: 836215095








Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.





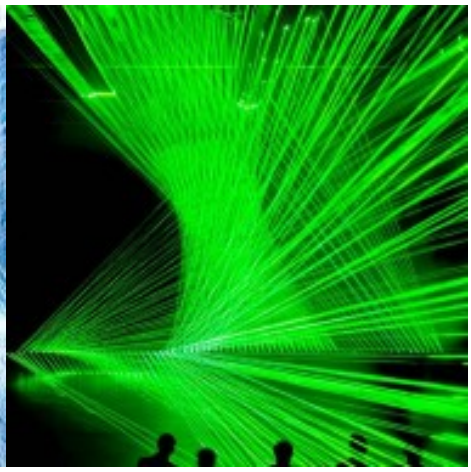







Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.