

CONTRIK CKPE50-A HAH-M300 Multipar 30 m con 2 Harti

Cable multipolar de potencia de 30 m. con 2 Harting de 16 Polos. Contrik

- Conforme a la norma, cables altamente flexibles con peso reducido
- Los cables multinúcleo de alimentación permiten reducir el esfuerzo y el coste del cableado
- Estos cables son ideales para uso en exteriores y aplicaciones móviles exigentes
- **Manejo perfecto** debido a la flexibilidad a bajas temperaturas
- Cables multiconductores **conformes a la norma para la técnica de eventos (DIN 15765)**

Referencia 1029175

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Rango IP: IP65 en condición acoplada
Color: Negro
Peso: 17 kg
Género conector: Hembra - Macho
Conectores: 2 Harting 16 polos (macho y hembra)
Longitud: 30 metros
Marca: Contrik

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.


- **Peso reducido** debido al diámetro de cable optimizado
- Aplicaciones
    - Aplicaciones semipermanentes: Teatros, estudios TV, escenarios, instalaciones de iluminación....
    - Aplicación móviles: Festivales, eventos en vivo, conciertos, actos deportivos, instalaciones feriales...

- **Características**
    - **Sobre el modelo de cable**
        - Marca: Contrik
        - Modelo: CKPE50-AHAH-M300
        - Código Contrik: 1029175
        - Género conectores: Macho y Hembra
        - Tipo de conector: Harting E16, de 16 polos (disposición de pines del 1 al 9)
        - Tipo de cable: Cable de alimentación multinúcleo
    - **Eléctricas**
        - Resistencia del conductor: 7,98 Ω/km
    - **Mecánicas**
        - Vida del cable: Mas de 500 ciclos de acoplamiento
        - Dispositivo de bloqueo: Dispositivo de bloqueo Harting E16
        - Sección transversal del conductor: 2,5 mm^2
        - Diámetro exterior (DE): 16,9 mm
        - Peso: 5,5 kg por 10 m (sin conector)
        - Radio de doblaje: 7,5 x OD móvil, 4 x OD fijo
    - **Materiales**
        - Tipo de cubierta de cable: Cloruro de polivinilo
    - **Ambientales**
        - Compatibilidad de estándares: DIN 15765:2019-09 Clase de rendimiento 2, tipo D, conector 5, configuración 2A
        - Clase de protección: IP65 en condición acoplada
        - Rango de temperatura: De -5ºC a +70ºC

- **Acerca de Contrik**
    - **CONTRIK** es una marca del **Grupo Neutrik** y un proveedor de sistemas profesionales de distribución de energía, sistemas de conexión equipotencial y cables de energía premium
    - Los productos **CONTRIK** son extremadamente robustos, incomparablemente fiables y duran toda la vida
    - Productos para su uso en entornos **de alquiler**, **eventos** y **giras** . Pero no solo para la industria del entretenimiento, también en la **Industria de la construcción**, nuestros productos cumplirán con sus requisitos. Ya sea que necesite nuestros sistemas en el escenario y en el sitio de construcción o simplemente que sean **móviles**, **robustos** y **confiables**, nuestros productos son imbatibles

- **Contrik | Una marca del Grupo Neutrik.**

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

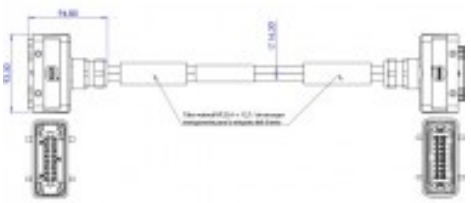

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.