NEUTRIK XLR 3 HEMBRA AEREO DESMONTADOS CAJA 100 u

Caja con 100 conectores aéreo XLR hembra Neutrik NC3FXX 3 Pin color plata

- Se suministran desmontados en cajas de 100 unidades, perfecto para fabricantes de cableado, ahorran tiempo y protegerán el planeta por que no hay bolsas de plástico y ademas son mas económicos que los suministrados en bolsas individuales
    - Conector XLR profesional Hembra
    - Conector Hembra aéreo de 3 pines con carcasa de níquel y contactos bañados en plata
    - Conector Hembra aéreo sin ranura de retención para una mayor robustez y durabilidad
    - Protección contra tirones

Referencia NC3FXX-D

Unidad: Precio caja 100 conectores
Embalaje completo: 1 Pack
Horas vida útil: + de 1000 ciclos de apareamiento
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: XLR

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Tipo: Conector XLR
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 3 Pin / Contacto
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- Conector macho con rebaje de bloqueo mejorado sin "ventana", la carcasa más estricta aumenta la durabilidad
- El alivio de tensión tipo mandril mejorado proporciona una mayor fuerza de extracción y hace que el montaje sea más fácil y rápido
- La funda con prensaestopas de poliuretano proporciona una alta protección contra las tensiones de flexión del cable
- Anillos y botas de colores disponibles para codificación o identificación.
- Diseño elegante y ergonómico: valioso y práctico
- Carcasa resistente de fundición a presión de zinc, duradera y fiable.
- La rosca interna en la carcasa está bien protegida contra cualquier daño.

- **Especificaciones**
  - **Sobre el producto**
    - Marca: Neutrik
    - Modelo: NC3FXX-D
    - Género: Hembra
  - **Eléctricas**
    - Capacitancia entre contactos: ≤ 4pF
    - Resistencia de contacto: ≤ 3 mΩ
    - Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC
    - Resistencia de aislamiento: > 10 GΩ (inicial)
    - Corriente nominal por contacto: 16A
    - Tensión nominal: < 50 V
  - **Mecánicas**
    - Diámetro exterior del cable: De 3,5 a 8 mm
    - Fuerza de inserción: ≤ 20N
    - Fuerza de retirada: ≤ 20N
    - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
    - Tamaño del cable: Máx. 2,5 mm² con AWG 14
    - Contactos de soldadura
    - Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
  - **Material**
    - Bota: Poliuretano
    - Recubrimiento de contacto: 2 micras de plata
    - Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
    - Inserto: Poliamida (PA66)
    - Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
    - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
    - Revestimiento del cuerpo: Níquel
    - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)
  - **Ambientales**
    - Inflamabilidad: UL 94 V-0
    - Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
    - Clase de protección: IP40
    - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
    - Rango de temperatura: De -30ºC a +80ºC

- **Nota:** Los conectores hembra XLR NC3FXX-D se suministran exclusivamente en cajas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**
  - Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

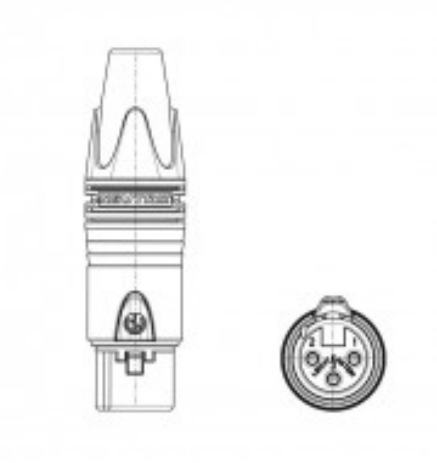

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.